



## NOVA PANEL N7



PAN17XX  
07: 7" Ekran Boyutu  
10:10" Ekran Boyutu

### GENEL ÖZELLİKLER

inohom Nova Panel N7 evinizi tek başına yönetebilecek özelliklere sahiptir. İklimlendirme, aydınlatma, perde-panjur, sulama, güvenlik, enerji yönetimi gibi temel işlevleri gerçekleştirir. Dahili termostat ve giriş çıkışları ile kontrol gerçekleştirebilir. Kablosuz haberleşme özelliği ile diğer inohom ürünlerinin yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. Dahili server'ı ile evinizin uzaktan mobil cihazlarla yönetilmesini sağlar. İnterkom özelliği ile dış panel, daireler arası ve güvenlik vb. noktalarıyla görüşmenizi sağlar. UPS özelliği ile elektrik kesintisinde çalışmaya devam ederken sensörleri besleyerek güvenliğin devam etmesini sağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Voltajı	12VDC , max 2.5A
Girişler	8 Adet DC Giriş
Çıkışlar	6 Adet Röle(277VAC 10A )
Sensör	Sıcaklık Sensörü(-55°C +125°C)
Ekran	7" IPS Kapasitif - Cam Yüzey
Çözünürlük	1024x600 pixel
Haberleşme	WiFi,Ethernet, RF 433 MHz
İşletim Sistemi	Linux OS
İşlemci	1.5GHz 4 Çekirdek
Ram	1 GB
Hafıza	8 GB
Bağlantılar	2.5 mm <sup>2</sup> vidalı klemens
Koruma Sınıfı	IP20
Çalışma Sıcaklığı	0...+50°C
Bağıl Nem	Max 50 °C %65 Nemli Ortam
Yükseklik	Max 2000m
Boyutlar	245mm x 180mm x 43mm
Kurulum	Sıva Altı Montaj
TEST	EN55032, EN55024, EN62368-1


inohom Nova Panel N7 giriş ve çıkışlarına farklı görevler atanabilir. Giriş ve çıkışlarına verilen görevler kullanıcının isteklerine göre inohom yetkili bayi tarafından sağlanır. Bu işlem devreye alma programına sahip eğitimli teknik personel tarafından yapılır.

⚠ Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanım kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar ve şahısların uğrayacağı kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

⚠ Solvent(tiner, benzin, asit vb.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle ürün silinmemelidir.

### HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ

#### İNTERNET ÜZERİNDEN KONTROL YAPISI

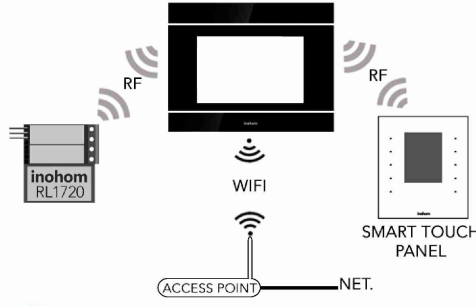

inohom ürünleri kendi aralarında 433Mhz radyo frekansında şifreli olarak haberleşir. Cihazlar inohom haberleşme protokolü kullanırlar. inohom Nova Panel N7 olmadan da inohom ürünleri kendi aralarında haberleşme gerçekleştirerek evinizin kontrolünü devam ettirebilir.


inohom Nova Panel N7 sistemin IP'ye çıkmasını sağlayarak internet üzerinden uzak kontrolünü sağlar. WiFi Kablosuz haberleşme ile Access Point üzerinden internete çıkar.

#### KABLOLU KONTROL YAPISI




Nova Panel N7 internet bağlantısı olduğu takdirde uzak erişime her zaman izin verir. Dahili RF Gateway'i ile ev sisteminin kablosuz genişletilmesine olanak sağlar. Dahili giriş çıkışlarına bağlanacak sensör, aydınlatma, perde-panjur gibi kontrolleri yönetebilir.

#### BOYUTLAR

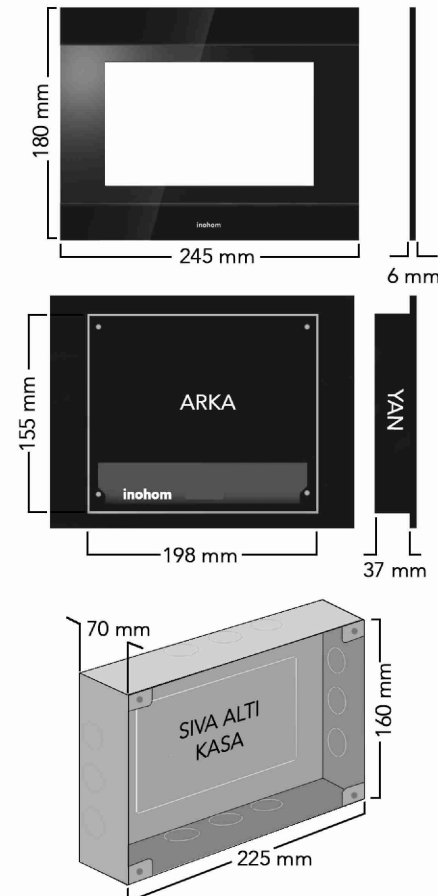


### BAĞLANTILAR

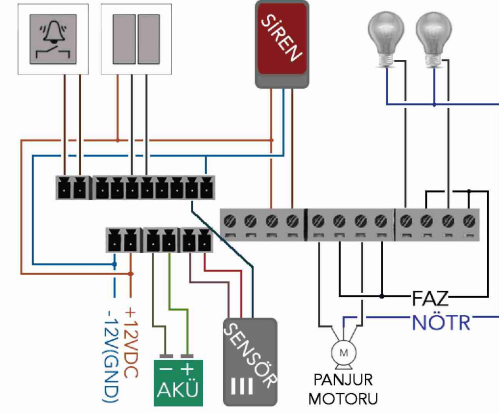

ETHERNET USB



### GİRİŞ ÇIKIŞ GÖSTERİMLERİ

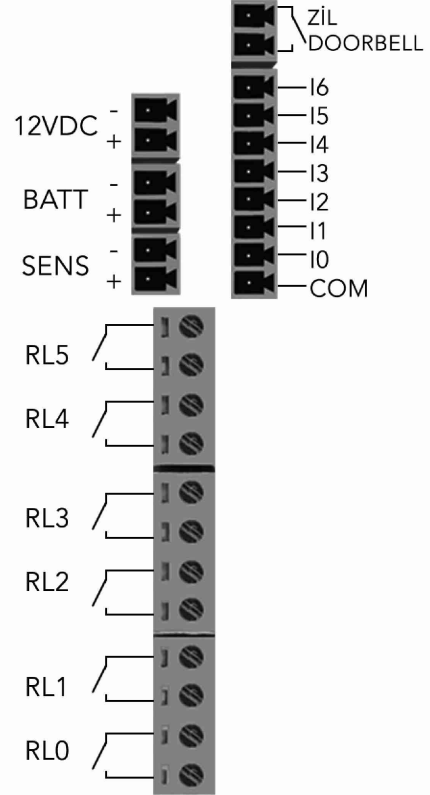

### KURULUM

