


inohom

Akıllı Ev Sistemleri

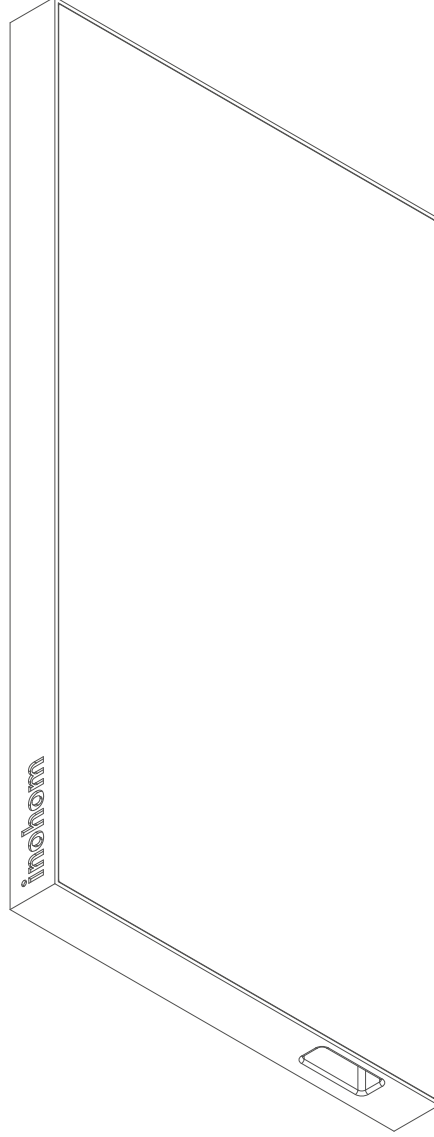

Intelligent Sound

(SP4XF1X)

KULLANIM KILAVUZU

İçindekiler

1: Önemli Güvenlik Bilgisi	3
2: Açıklama ve Özellikler	4
3: Teknik Özellikler	4
3.1: Teknik Detaylar	4
3.2: Teknik Resim	5
4: Kurulum	5
4.1: Kurulumdan Önce	5
4.2: Mekanik ve Elektriksel Montaj	6
4.2.1: Elektriksel Montaj	6
4.2.2: Bağlantı Şeması	6
4.2.3: Karakteristik	7
4.2.4: Mekanik Montaj	7
5: Haberleşme Özellikleri	8
6: Yönetmelikler	9

1: Önemli Güvenlik Bilgisi

Cihazı kurmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun!



Bu kılavuzda yer alan tavsiyelere uyulmaması tehlikelere neden olabilir. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar üretici, GST ELEKTRONİK A.Ş. herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİ!



Cihaz, diğer elektrikli cihazları kontrol etmek için tasarlanmıştır ve konutlarında faaliyet göstermektedir. Hatalı bağlantı veya kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.



Cihaz kapatıldığında bile, bağlantı uçlarında voltaj mevcut olabilir. Bağlatılarda yapılan herhangi bir değişiklik esnasında, sigorta veya güç kaynağı her zaman devre dışı bırakılmalıdır.



Elektrik çarpması riskini önlemek için, cihazı ıslak veya nemli ellerle çalıştırmayın.

Ürünü açmayınız!



Bu cihaza, kılavuzda belirtilmeyen hiçbir değişiklik yapmayın.

Diğer cihazlar



Üretici, GST ELEKTRONİK A.Ş. bağlantı kılavuzlarına uygun olmayan diğer bağlı cihazlar için herhangi bir hasar oluşması veya garanti dışı kalmasından sorumlu tutulamaz.

Bu ürün sadece kuru yerlerde iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır.



Nemli veya ıslak yerlerde, küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu yakınında vb. su veya nemin bulunduğu başka herhangi bir yerde kullanmayın.

Cihaz Temizliği



Solvent (tiner, benzin, asit vb.) veya aşındırıcı temizlik maddeleri ile ürünü silmeyiniz. Buharlı temizleme aygıtlarından uzak tutunuz.


Isı Kaynakları ve Ateş



Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.

2: Açıklama ve Özellikler

İnohom Intelligent Sound (SP4XF1X) evinize şıklık ve estetiklik katmak için tasarlanmış olup, aktif ve pasif olmak üzere iki farklı modeli bulunmaktadır. Aktif modelinde dahili olarak amplifikatör ve bluetooth bulunurken pasif modeli sadece hoparlörlerden oluşur. Bluetooth'a sahip modeli birbiri ile bağlantı yapıldığı durumda stereo olarak çalışabilir.

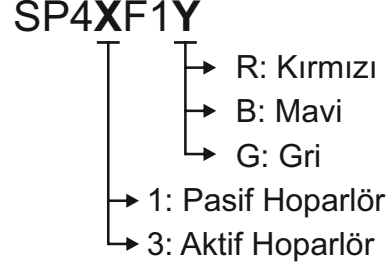


3: Teknik Özellikler

3.1: Teknik Detaylar

Besleme Voltajı	240 VAC (SP43F1 modeli için)
Güç Tüketimi	20W (RMS) - 40W (Max)
Empedans	4Ω
Hassasiyet	88dB
Frekans Aralığı	50Hz - 20kHz
Haberleşme	Kablo yada Bluetooth (2.4 GHz)
Bluetooth Versiyonu	5.1 (24 Bit)
Bağlantılar	vidalı banana jack
Koruma Sınıfı	IP 10
Çalışma Sıcaklığı	0 - 50°C
Bağıl Nem	Max 50°C %65 Nemli Ortam
Yükseklik	Max 2000m
Boyutlar	300mm x 600mm x 35mm
Kurulum	Portatif kurulum
Malzeme	Alüminyum - Kumaş
Ağırlık	4.4Kg (1) - 4,8Kg (3)
Hoparlör yapısı	3 yollu sistem

3.2: Teknik Resim

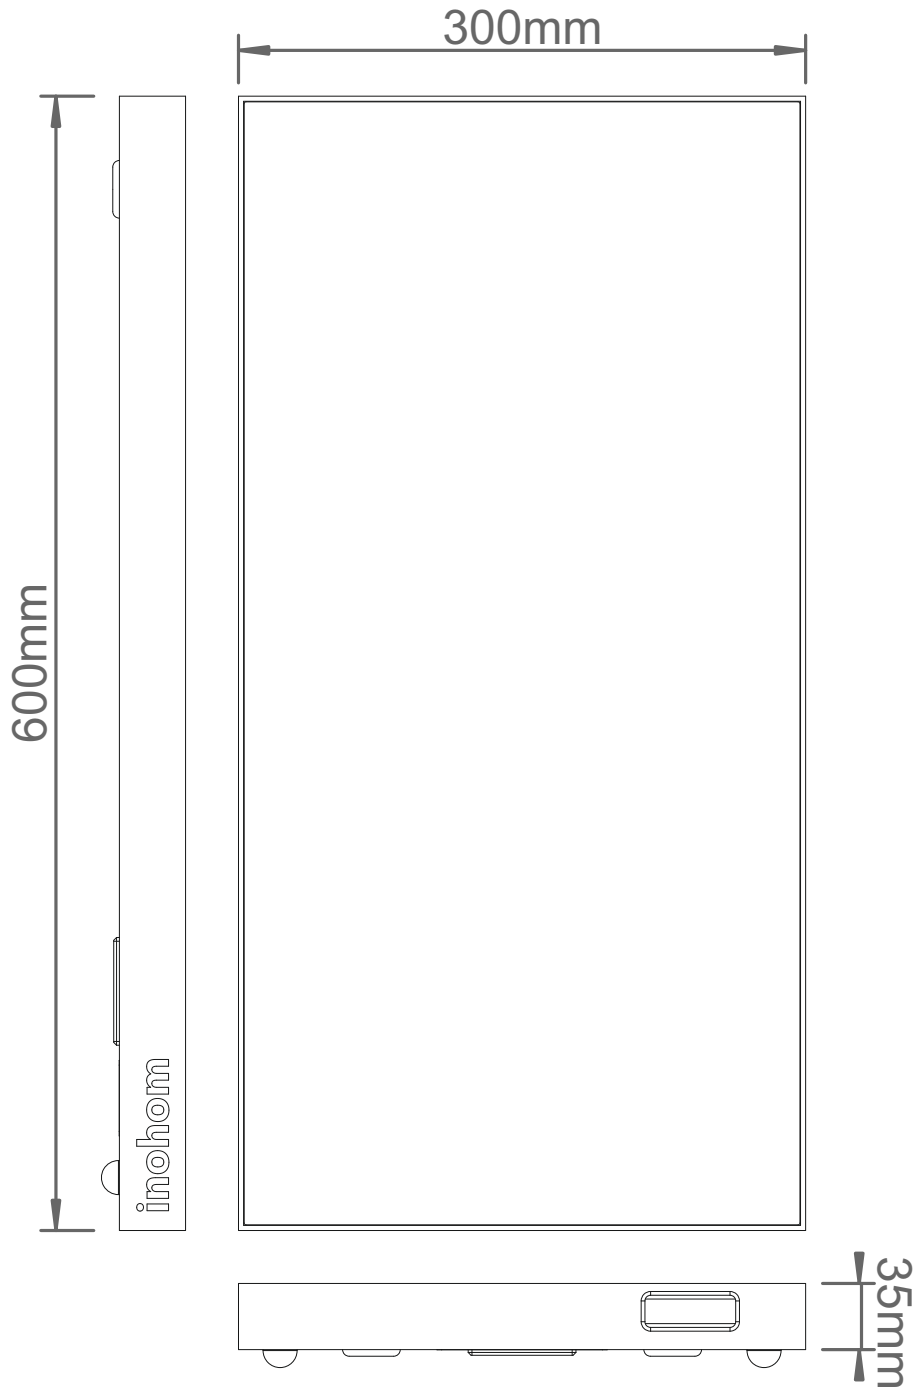

4: Kurulum

4.1: Kurulumdan Önce



Cihazın bu kılavuza uygun olmayan bir şekilde bağlanması, sağlık, yaşam veya maddi hasar riskine neden olabilir.

- Cihazın tüm bağlantılarını tamamlamadan güç vermeyin.
- Güvenli bir bağlantı oluşturabilmek için kontrol edilmek istenen cihazın kullanım kılavuzuna da göz atın.
- Şemada gösterilen bağlantıların dışına çıkmayın.
- Güvenlik standartlarına uymayan cihazlar ile bağlantı yapmayın.

4.2: Mekanik ve Elektriksel Montaj



4.2.1: Elektriksel Montaj





Pasif hoparlör ile en verimli ses deneyimi için 1,5 mm² (16 AWG) NYM kablo veya 2,5 mm² (14 AWG) CCA kablo kullanmanız önerilir. Bu, ses kalitesini artıracak ve hoparlörünüzün daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.




Aktif hoparlör yalnızca 220-240VAC ile beslenmelidir.

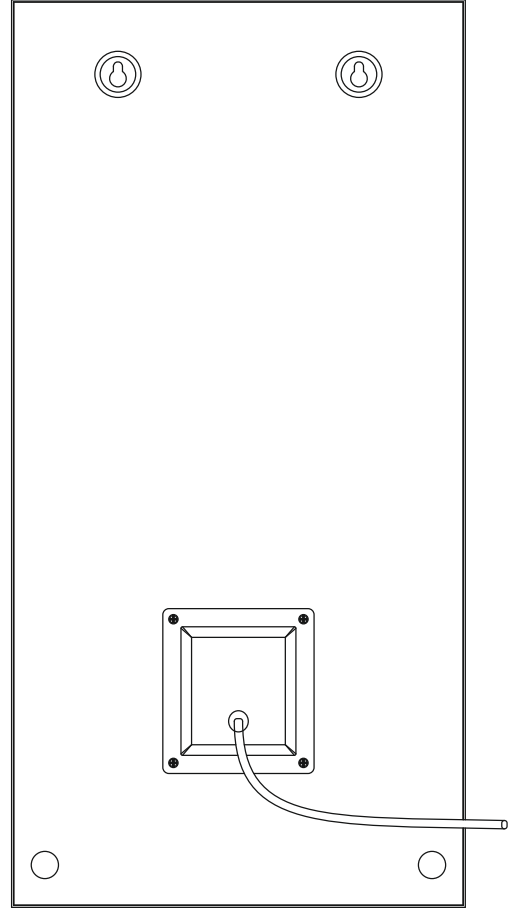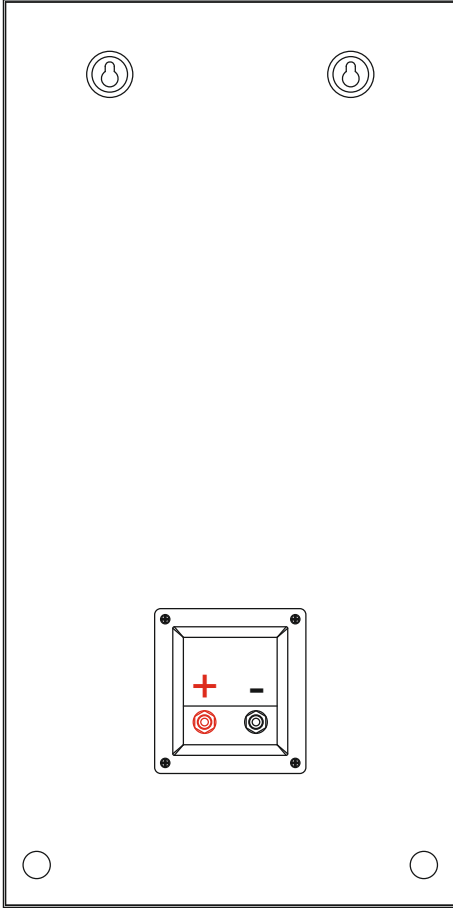

4.2.2: Bağlantı Şeması

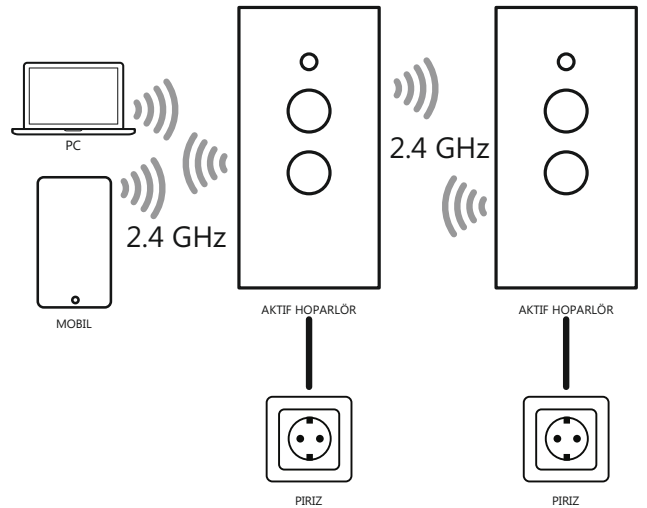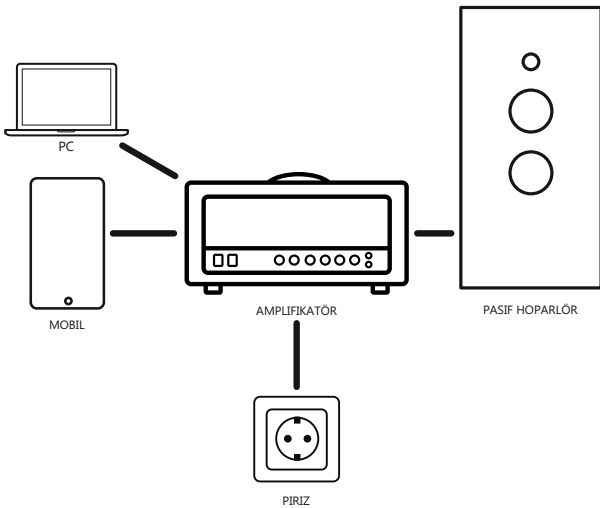


4.2.3: Karakteristik

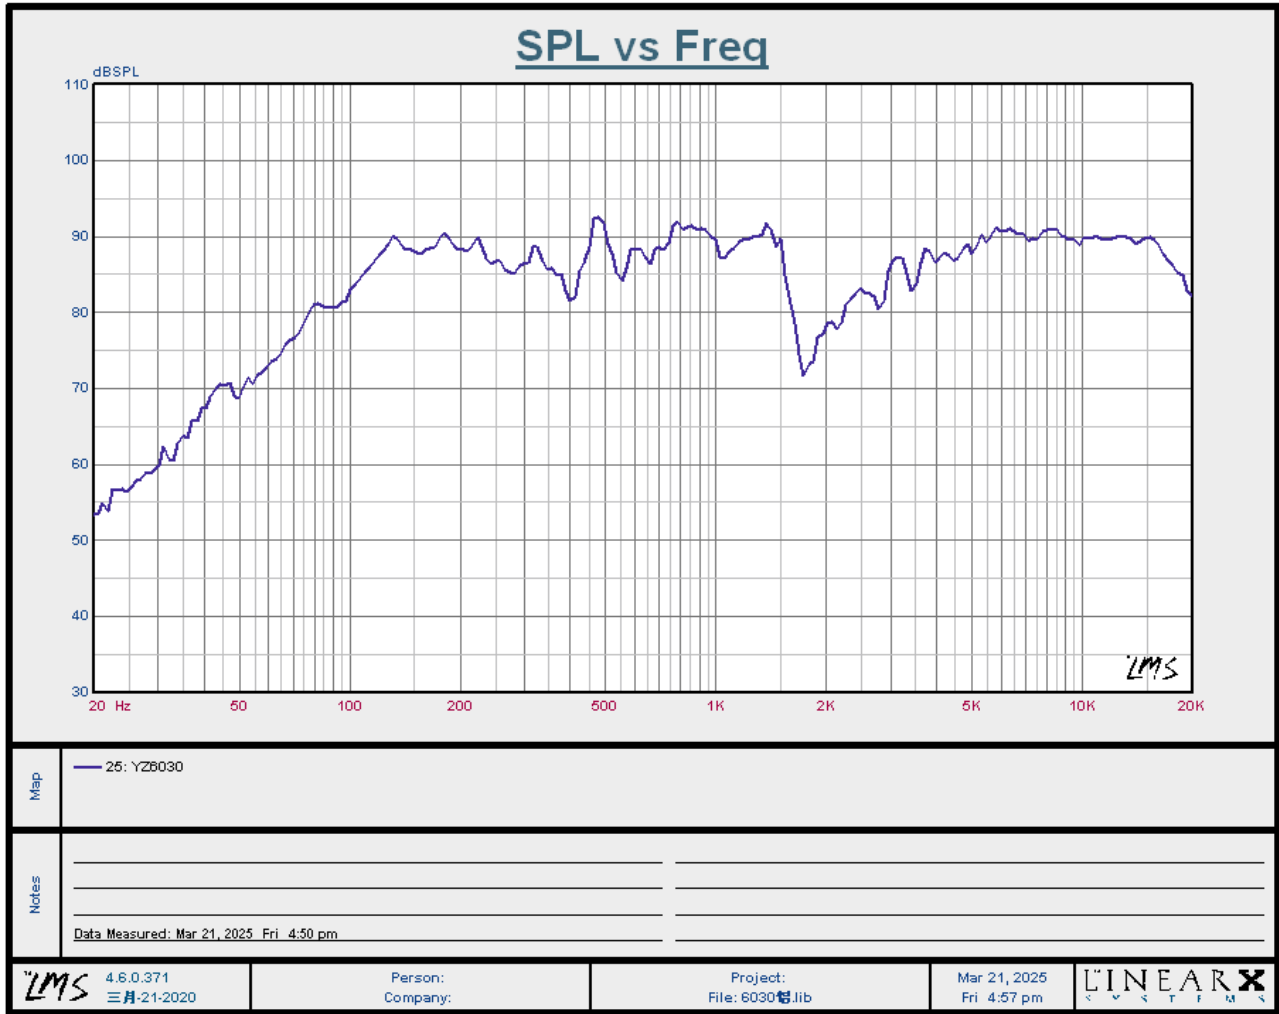

4.2.4: Mekanik montaj



Hoparlörün üzerinde bulunan 2 yuva sayesinde vida ile duvara montaj yapılabilir yada isteğe bağlı olarak satın alınan aparat ile 70 derece açılı bir şekilde istenilen yere konumlandırılabilir.

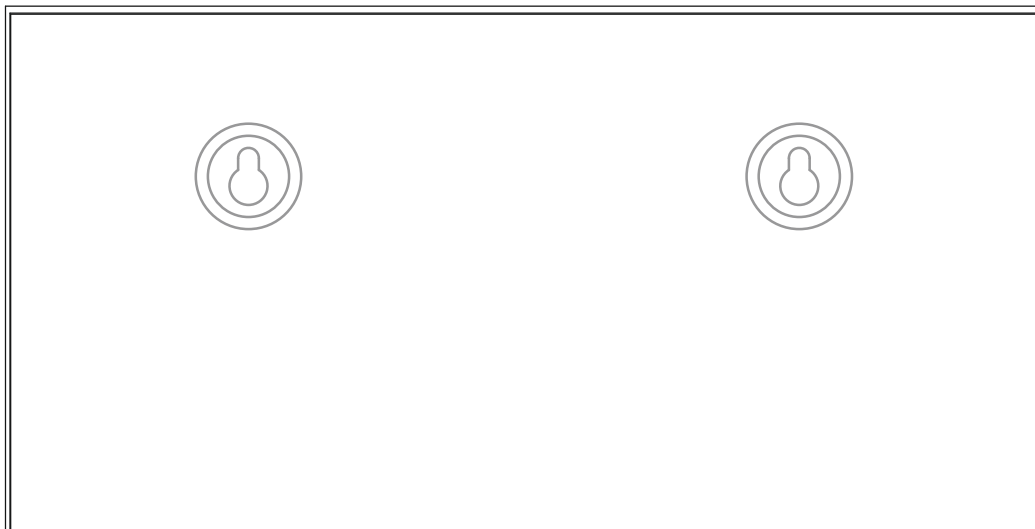

5: Haberleşme Özellikleri

5.1: Bluetooth Hoparlör Eşleme Modu Kullanımı



İlk olarak cihazlar enerji verildiğinde, iki ayrı Bluetooth bağlantısı görünecektir. Cihazlar başarılı bir şekilde eşleştikten sonra, bu iki bağlantıdan sadece biri aktif olacak ve yalnızca tek bir Bluetooth bağlantısı görünecektir. Görünen iki Bluetooth bağlantısından birine bağlanması durumunda, eşleşme gerçekleşmeyecektir.

1. Cihazları Enerjilendirin: Bluetooth hoparlörlerinizin her ikisini de açın.
2. Eşleme Moduna Geçiş: Cihazlardan bir tanesinin üzerindeki sol alt köşede "A" ile gösterilen ve kumaş atına gizlenmiş olan butona iki kez hızlıca basın. Bu işlem sonrasında bir bağlantı sesi duyulacaktır. Eğer butona basıldığında bir ses duyulursa, eşleme modu başarıyla aktif olmuştur.

Cihaz Görünürlüğü: Eşleme moduna geçtikten sonra, cihazlarınızın Bluetooth listesinde sadece bir adet "inohom" cihazı görünecektir.

Bağlantı Kurma: Görünen cihazı seçerek bağlantıyı tamamlayın. Cihazlar eşleştirildikten sonra her iki hoparlör aynı anda çalışacaktır.

Devamlı Eşleşme: Bir kez eşleştirildikten sonra, cihazlar her açıldığında otomatik olarak eşleşme modunda kalacaktır.

5.2: Bluetooth Hoparlör Eşleme Modu Devre Dışı Bırakma

Hoparlörünüzü sıfırlamak için aşağıdaki işlemi uygulayınız:

1. Cihaz üzerinde "A" ile gösterilen ve kumaş atına gizlenmiş olan butona 15 saniye boyunca basılı tutun.
2. 15 saniye sonunda bir ses duyulacak ve hoparlör resetlenecektir. Bu işlem, hoparlörünüzü eşleme modundan çıkaracak ve fabrika ayarlarına döndürecektir.



5.3: Bluetooth Hoparlör Kullanım menzili



Eşleşme Modunda Kullanım: Cihazlar arasında 7 metrelik mesafeye kadar kullanım önerilir. Aynı odada ve mümkünse aynı duvara paralel ya da birbirine yüz yüze bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.



Hoparlör ile Müzik Çalar Cihazın Arasındaki Mesafe: Bluetooth bağlantısı için hoparlör ve Bağlı olacak ses cihazı arasındaki mesafe en fazla 10 metreye kadar desteklenmektedir.

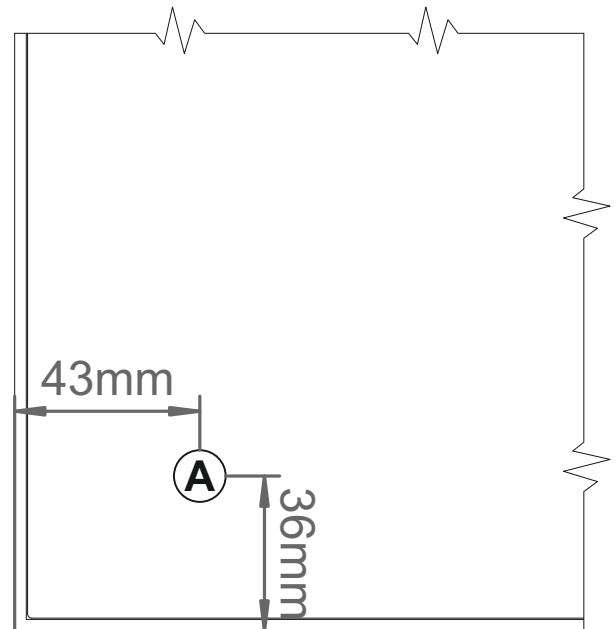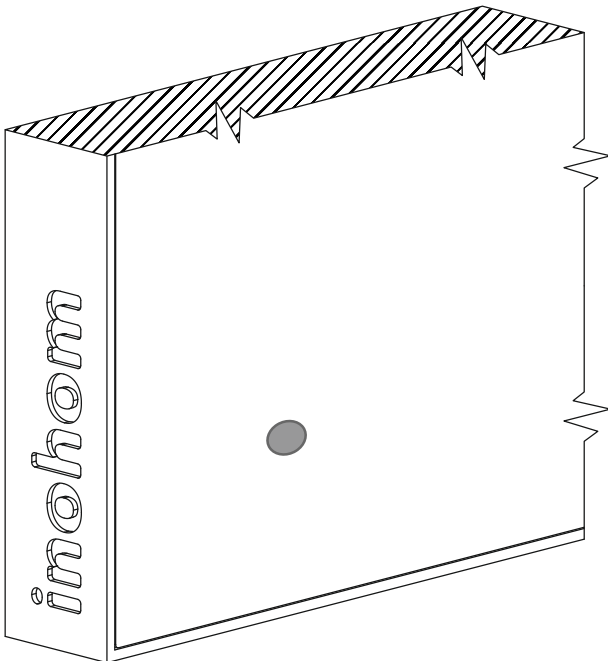

6:Yönetmelikler

Yasal Uyarı

Özellikler, işlevsellik ve diğer ürün özellikleriyle ilgili bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. İnohom, herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, ürünlerini, yazılımlarını veya belgelerini gözden geçirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektronik A.Ş.'nin ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm diğer marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Uygunluk Beyanı



Firma ISO 9001 Kalite Yönetim, 14001 Çevre Yönetimi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına sahiptir.



Tüm ürünlerde mevcut olan yerli üretim logosu, ürünlerin üretiminin ve yazılımının %100 Türkiye'de yapıldığını göstermektedir.



CE işareti, yalnızca yetkili makamlara yönelik serbest bir ticari markadır. ve herhangi bir özellik güvencesi içermemektedir.



Ürünün kutusu, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, geri dönüşüm kutusuna atın.



WEEE sembolle etiketlenen cihaz, diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için ilgili toplama noktasına teslim edilmelidir.

inohom

Akıllı Ev Sistemleri

🏢 GST Elektronik A.Ş.

📍 Kemalöz mahallesi 8. Bilgi Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türkiye

🌐 www.inohom.com

☎ 0090 850 811 82 83

✉ info@inohom.com