


IFTTT ENTEGRASYONU KULLANICI KILAVUZU

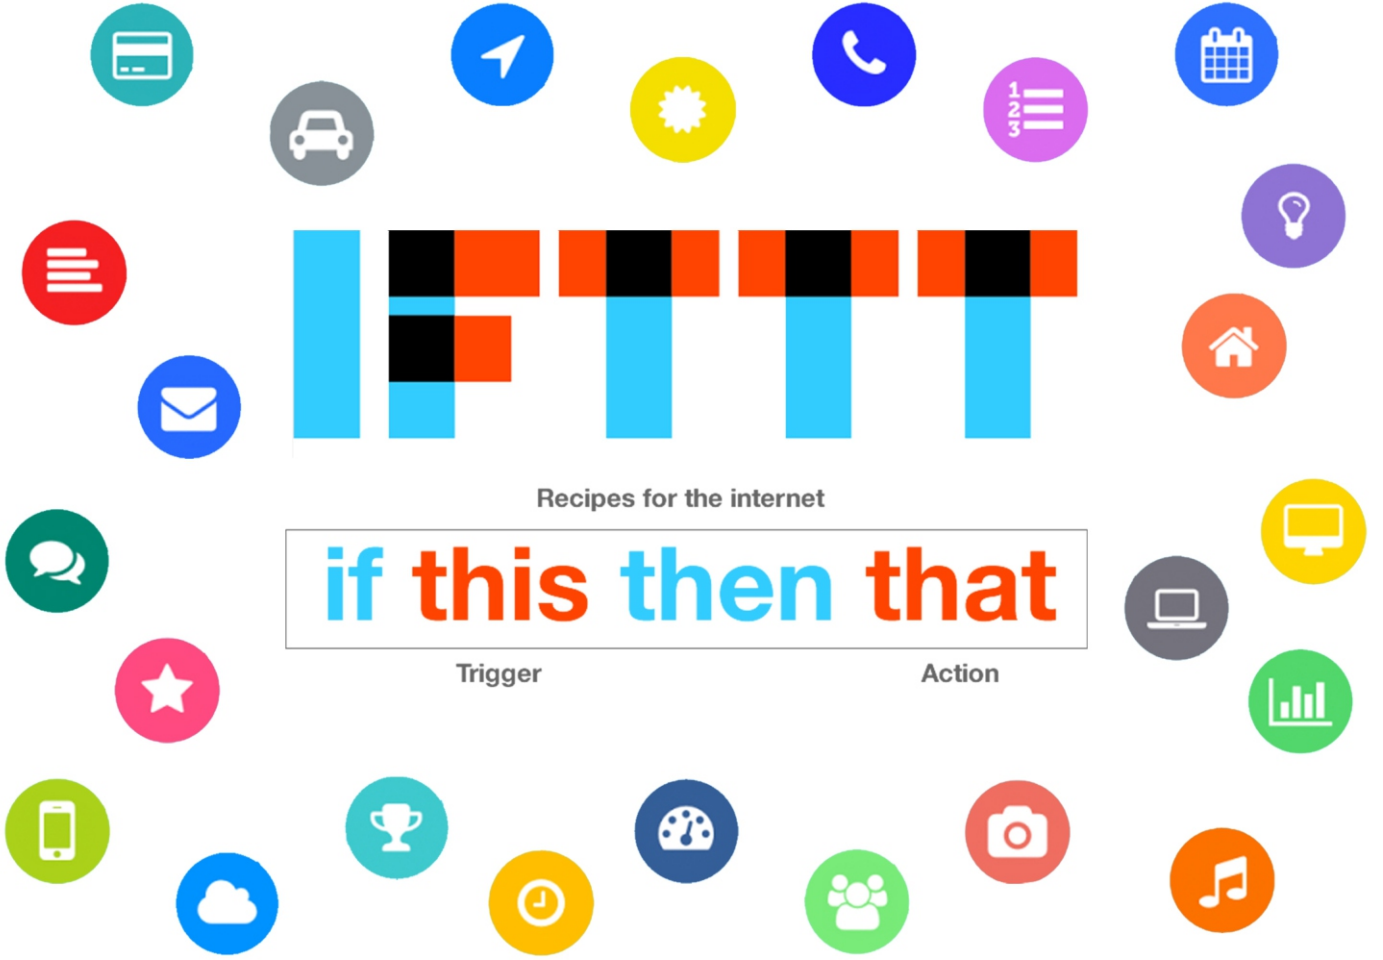

İçindekiler

IFTTT	3
Nova Panel IFTTT üyeliđi oluřturma	4
Hesap Onaylama	4
Oluřturulan Hesabın Panele Bađlanması	5
IFTTT Nova Panel - Telegram entegrasyonu	7
Sık Sorulan Sorular	16
Yönetmelikler	17

IFTTT

IFTTT Nedir?

IFTTT cihazları ve hizmetleri içeren bir veya daha fazla otomasyonu tetiklemek için farklı geliştiricilerin uygulamalarını, cihazlarını ve hizmetlerini birbirine bağlayan bir yazılım platformudur. IFTTT ile, belirlediğiniz kurallara ve koşullara göre otomatik olarak çalışan komut dosyaları veya küçük uygulamalar oluşturabilirsiniz. Bu uygulamalar, bir olayın gerçekleşmesi durumunda seçtiğiniz eylemi otomatik olarak başlatır. Örneğin, Instagram fotoğraflarınızı Twitter'da paylaşmak için IFTTT kullanabilirsiniz.

Applet Nedir?

Appletler iki veya daha fazla uygulamayı veya cihazı birbirine bağlamayı sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamaların veya cihazların kendi başlarına yapamadıkları şeylerin yapılabilmesini sağlar.

Trigger Nedir?

Bir olayın gerçekleşebilmesi için gerekli olan tetiklemedir.

Action Nedir?

Bir olay tetiklendikten sonra gerçekleşmesi istenen durumdur.

Uygulama kullanım gereklilikleri

- IFTTT kullanıcı üyeliği
- Inohom IFTTT kullanıcı üyeliği
- Nova Panel üzerinden inohom IFTTT kullanıcı üyeliğinin aktif edilmesi
- Nova Panel'in kararlı bir internet bağlantısına sahip olması

IFTTT üyelik oluşturma adresleri

IFTTT üyelik sayfası : https://ifttt.com/user/new?wp_=1

IFTTT Apple, Facebook, Google hesaplarınız ile üye olmak için : <https://ifttt.com/join>

Nova Panel IFTTT üyeliği oluşturma

<https://ifdo.inohom.com/register>

Üstteki linkten sayfaya erişim sağlanmalı ve mevcut bilgiler ile kayıt olunmalıdır.

Hesap Onaylama

Kayıt olunduktan sonra giriş sayfasına otomatik yönlendirilecektir. Eğer otomatik yönlendirilmezse “<https://ifdo.inohom.com/oauth2/authorize>”den erişim sağlanmalıdır. Hesaba giriş yapıldığında mail onaylama ekranı ile karşılaşılacaktır.


Hesap oluşturulduğunda yazılmış olan maile 6 haneli onaylama kodu iletilecektir. İletilen kod yazılarak hesap onaylanmalıdır. (Gelen kutusunda kod görünmüyor ise spam klasörü kontrol edilmelidir). Inohom IFTTT entegrasyonu için kayıt olma işlemi burada son bulur.

Not: Eğer doğrulama kodu maile iletilmediyse mail doğrulama ekranında kod gönderme işlemi tekrarlanmalıdır. Tekrar denenmesine rağmen doğrulama kodu iletilmiyorsa destek ile iletişime geçilmelidir.


Not2: Daha önceden hesap onaylandıysa tekrardan onaylama ekranı ile karşılaşılmayacaktır.

Oluşturulan Hesabın Nova Panel'e Bağlanması


Panele yönetici hesabı ile giriş yapıldıktan sonra Ayarlar Sayfasından if do butonuna tıklanmalıdır.

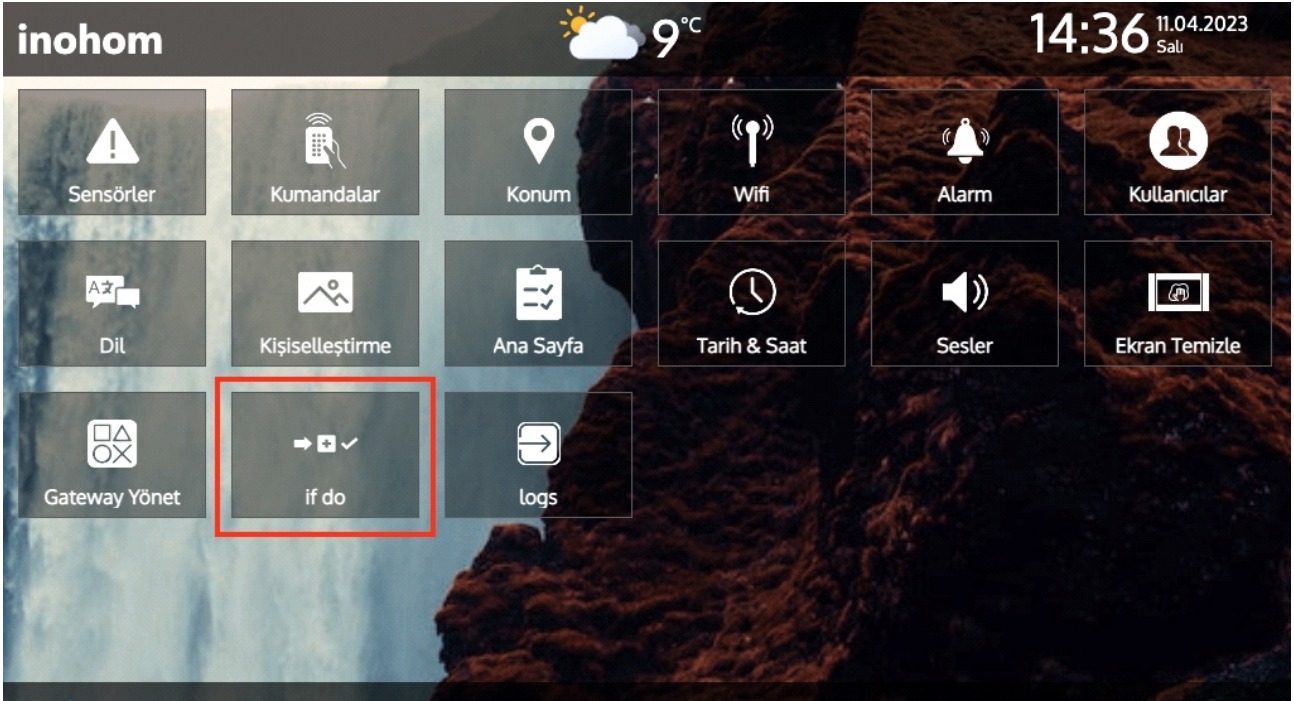


Açılan sayfada oluşturmuş olan üyelik bilgileri girilmelidir. Ardından Aktif/Pasif kısmındaki buton aktif edilmelidir. Sonrasında giriş tuşuna basılmalıdır. Hesap bilgileri yanlış ise giriş yapılamayacak ve uyarı ile karşılaşılabacaktır. Giriş başarılı olduktan sonra kaydet butonuna basılmalıdır.

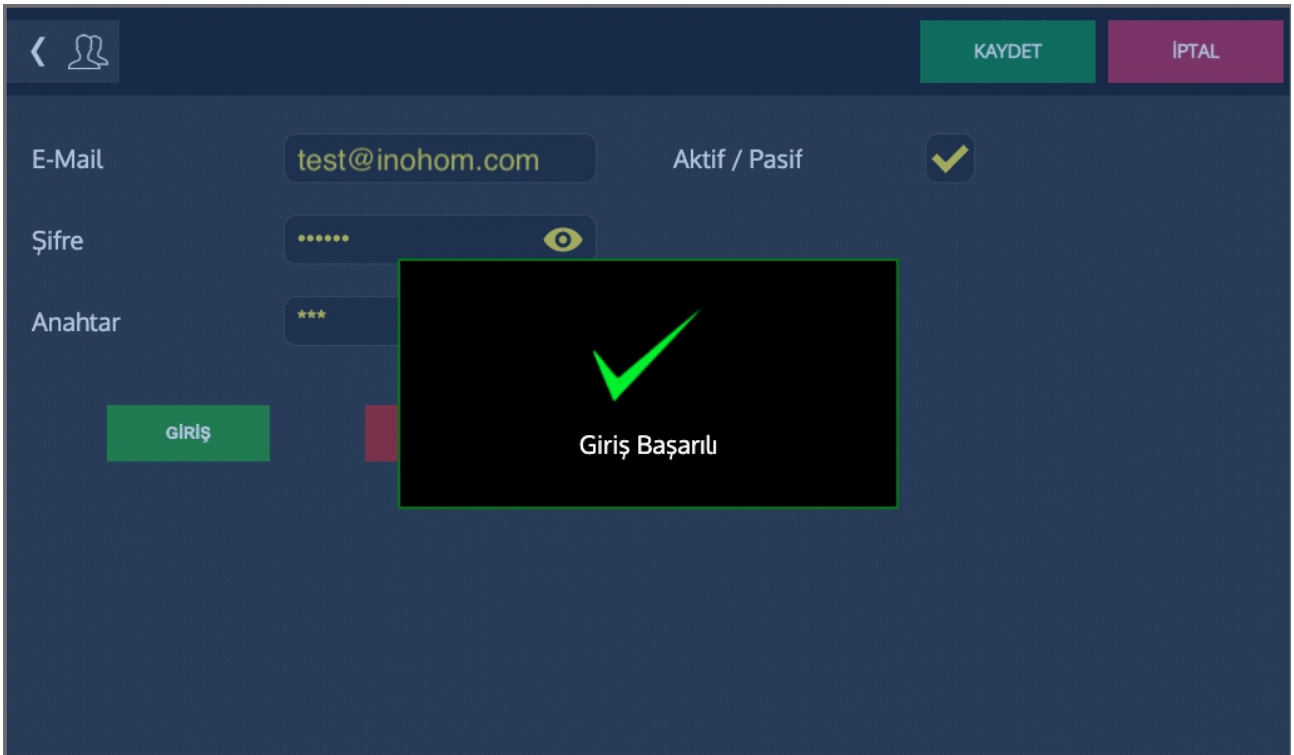

Giriş işlemi yapıp kaydet butonuna basıldıktan sonra tekrar aynı sayfaya girildiğinde Anahtar bölümüne token eklenmiş olacaktır. Eğer token bölümü dolu olarak gelmediyse giriş işlemi tekrar yapılmalıdır. Son adım olarak sistem yeniden başlatılmalıdır. Bu adım sonrası senaryo listesinde IFTTT görünür hale gelecektir. Inohom Akıllı Ev Sistemleri ile Panelin IFTTT entegrasyonu tamamlanmıştır.

< 

KAYDET İPTAL

E-Mail	<input type="text" value="test@inohom.com"/>	Aktif / Pasif	<input checked="" type="checkbox"/>
Şifre	<input type="password" value="....."/> 		
Anahtar	<input type="text" value="123456789098754"/>		

GİRİŞ ÇIKIŞ


IFTTT Nova Panel - Telegram entegrasyonu

Nova Panel'e inohom IFTTT üyeliği kaydedildikten sonra IFTTT web sayfasına ulaşılmalıdır. Web sayfasında bulunan kısımdaki üye girişi yapıldıktan sonra sağ üst kısımda bulunan "Create"e tıklanmalıdır.




Start connecting your world


Save time and money by making the internet work for you! We believe you might like...

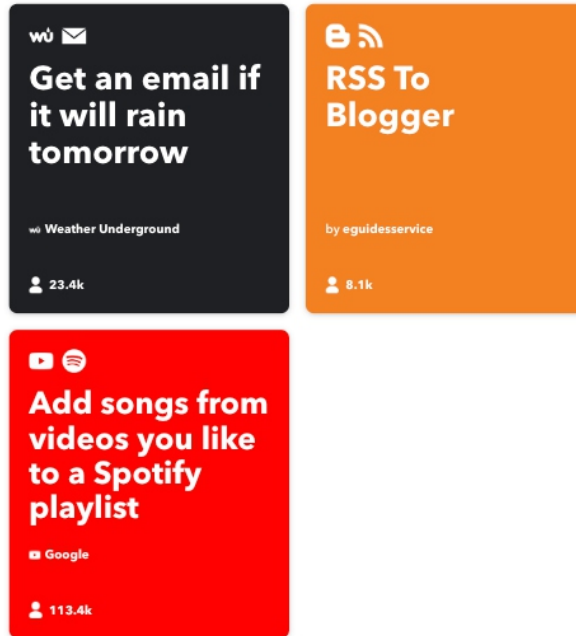


Aşağıdaki görselde "If This" kısmı tetikleyicinin seçildiği kısımdır.

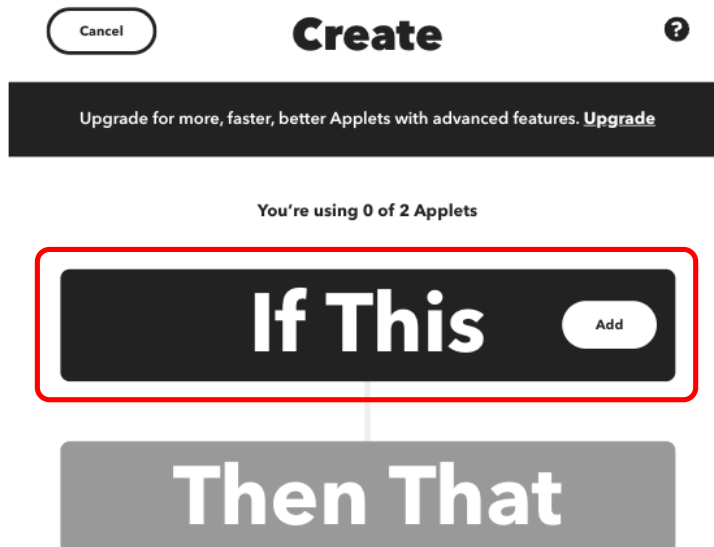


Arama kısmına "inohom" yazılır ve aratılır. Bulunan "inohom" servisi seçilir.

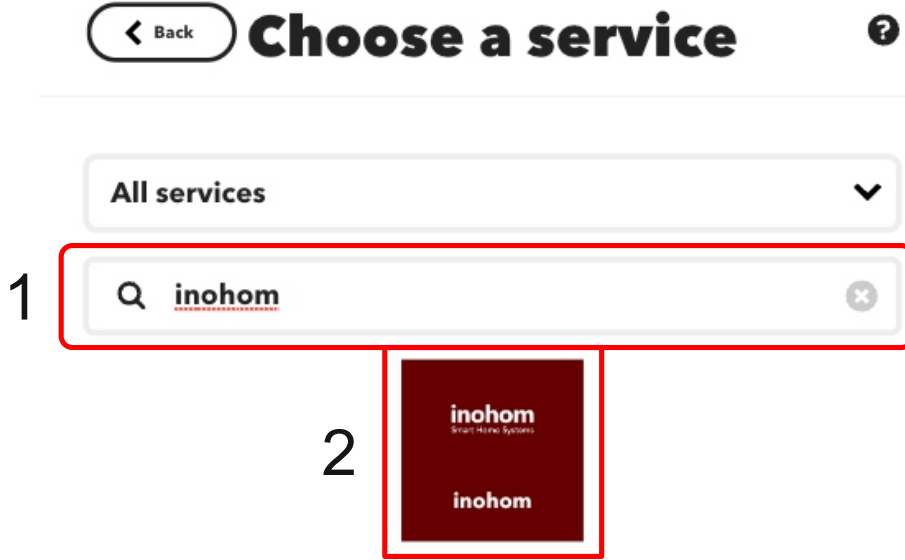

Trigger seçimini yapabilmek için açılan pencerede Scenario Played kısmını seçilmelidir.

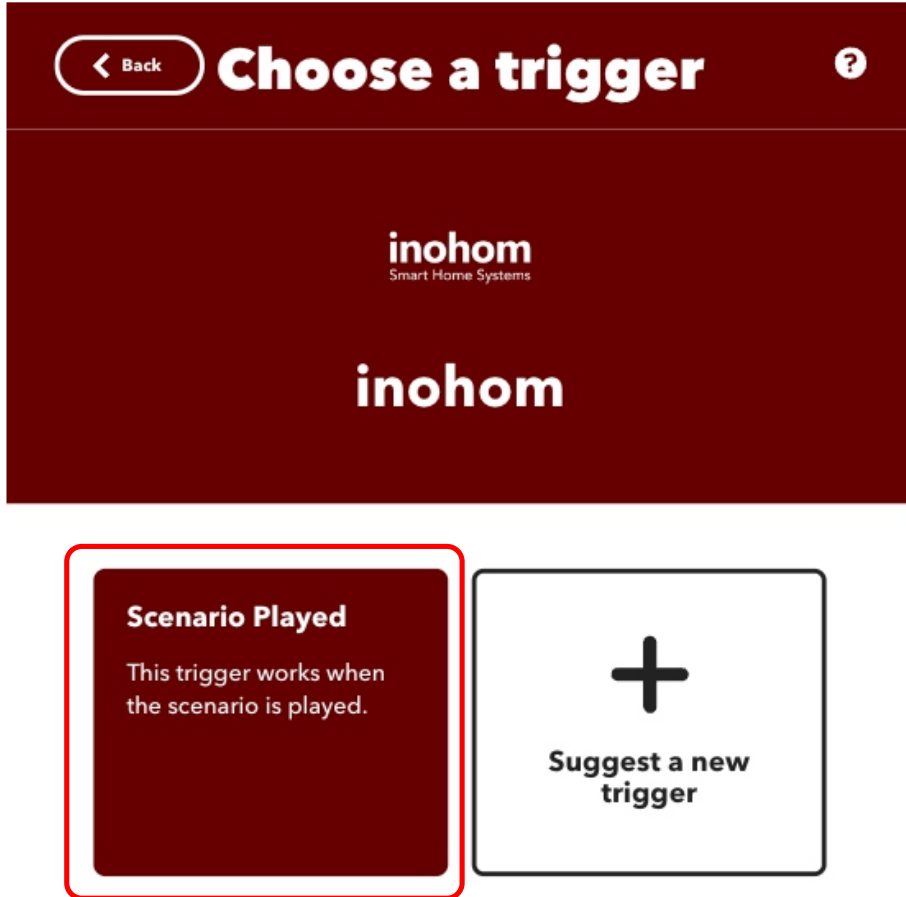

Trigger seçiminde IFTTT için, Inohom Akıllı Ev Sistemleri ile hesap yetkilendirmesi yapılmalıdır.

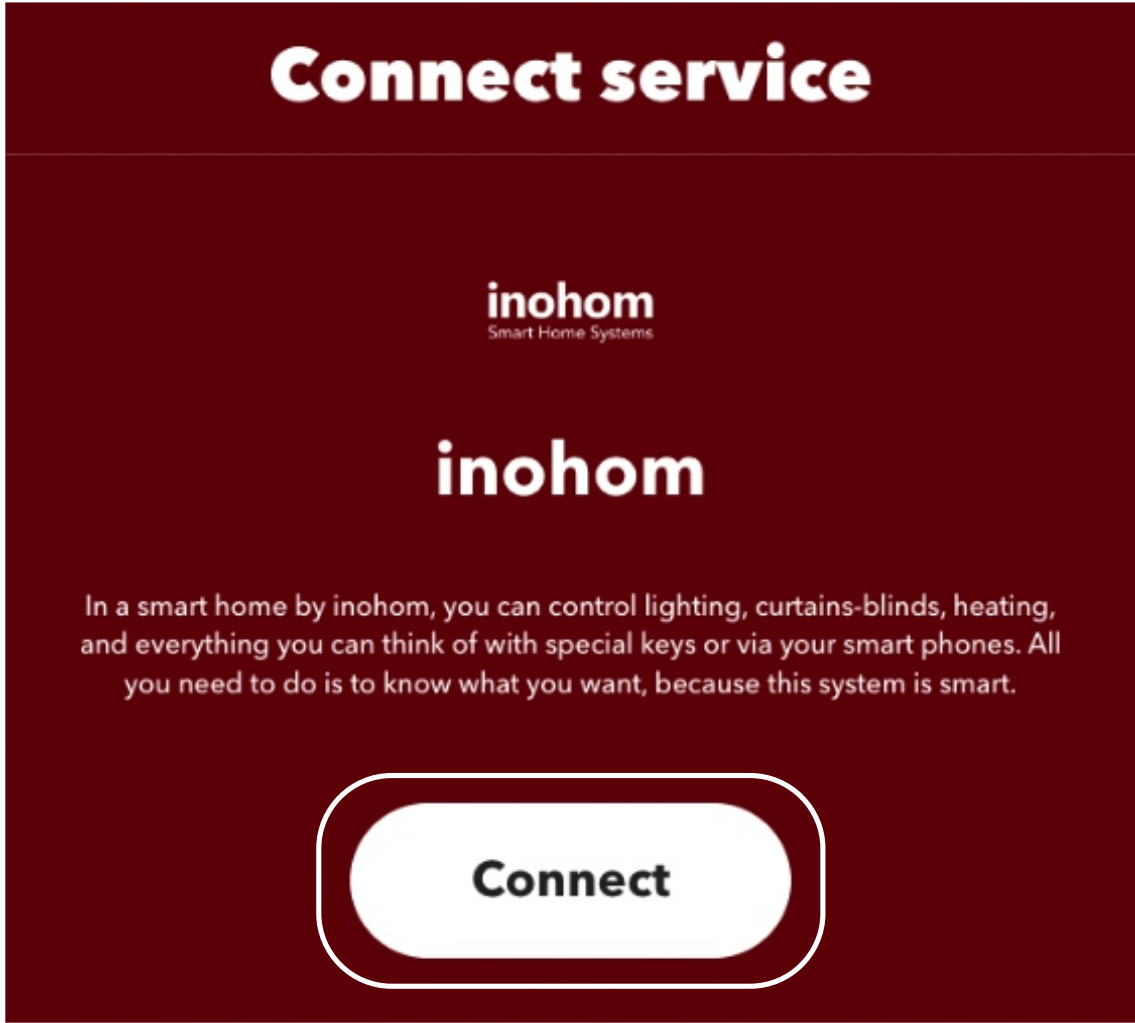

“Connect” butonuna basıldıktan sonra açılan ekranda daha önce alınan inohom IFTTT üyelik bilgisi girilmelidir. Açılan Pop-up onaylandıktan sonra IFTTT ekranına yönlendirilir.

1

inohom
Akıllı Ev Sistemleri

E-Posta
test@inohom.com

Password
.....|

Login

[Kayıt Ol](#)

Inohom-IFTTT Auth Integration

2

Onay

Senaryo verilerinizin IFTTT tarafından yönetilmesini ve bilgilerinizin işlenmesini onaylıyor musunuz?

Kabul Et

Reddet

Inohom-IFTTT

Hesap yetkilendirme işlemleri tamamlandıktan sonra senaryo listesi kısmından tetikleyici olacak senaryo seçilmeli ve “Create Trigger” butonuna basılmalıdır.

Complete trigger fields ?

inohom
Smart Home Systems

Scenario Played

This trigger works when the scenario is played.

inohom account

test@inohom.com

Pre+ Add new account

Scenario List

Aydınlatmaları Aç

User defined scenarios.

Create trigger

inohom servis etkinleştirme kısmı tamamlanmıştır. Telegram servisinin etkinleştirilmesi için “Then That” butonuna basılmalıdır.

Cancel **Create** ?

Upgrade for more, faster, better Applets with advanced features. [Upgrade](#)


You're using 0 of 2 Applets

If inohom **Scenario Played** Edit Delete
test@inohom.com


+

Then That Add


Arama kısmına “telegram” yazılır ve aratılır. Bulunan “telegram” servisi seçilir.

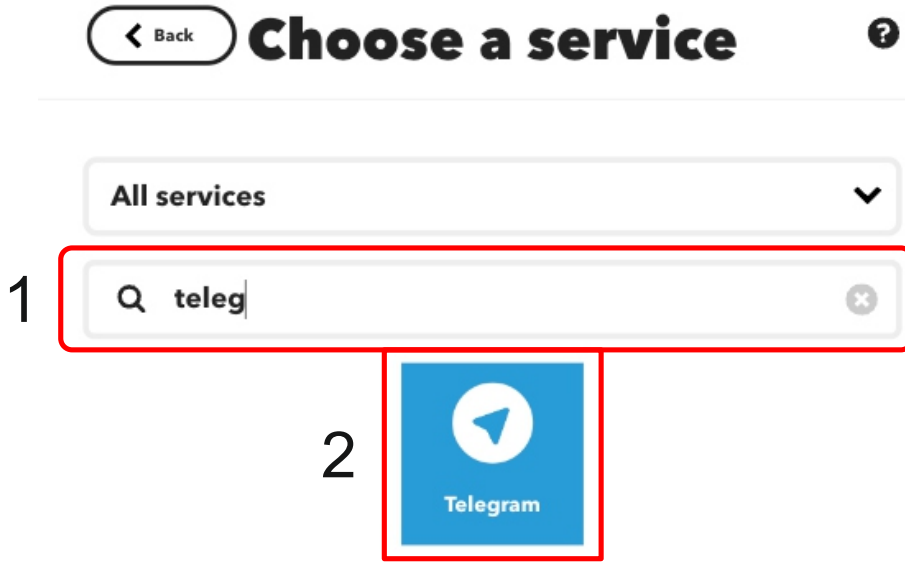


Telegramdan mesaj iletilmesi için “Send Message” seçilmelidir.

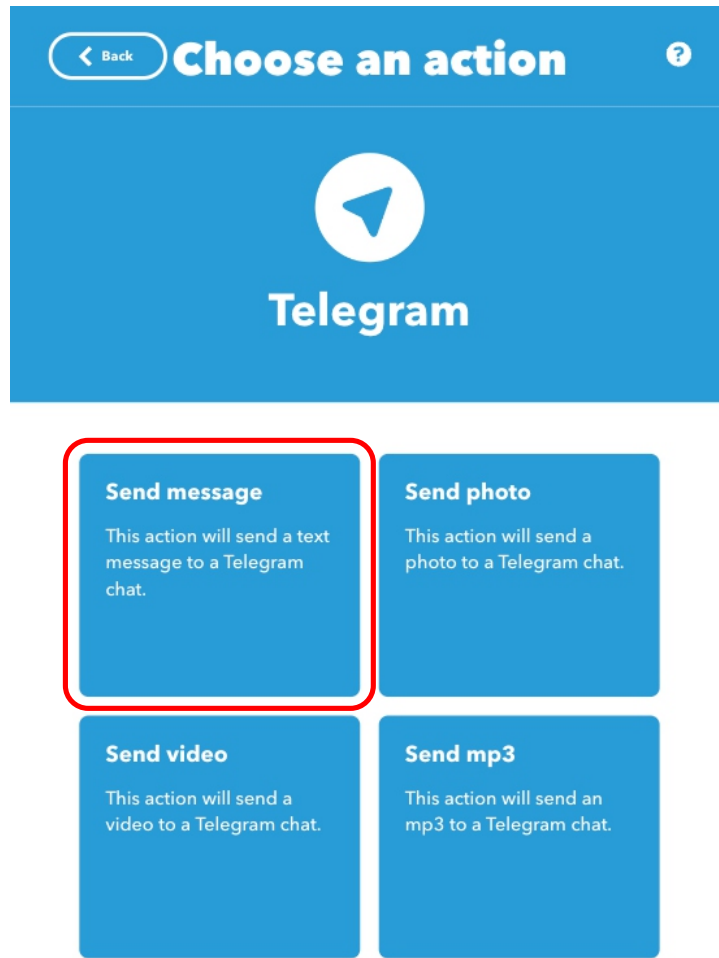


IFTTT ile Telegram hesabınızın yetkilendirilmesi gerekmektedir. Açılan pencerede Telegram servisi ile ilk kez bağlantı kurulacaksa etkinleştirme işlemi yapılmalıdır. Bunun için "Connect" butonuna basılmalıdır. Açılan ekranda telegram hesabına giriş yapılır ve IFTTT botuna erişilir.

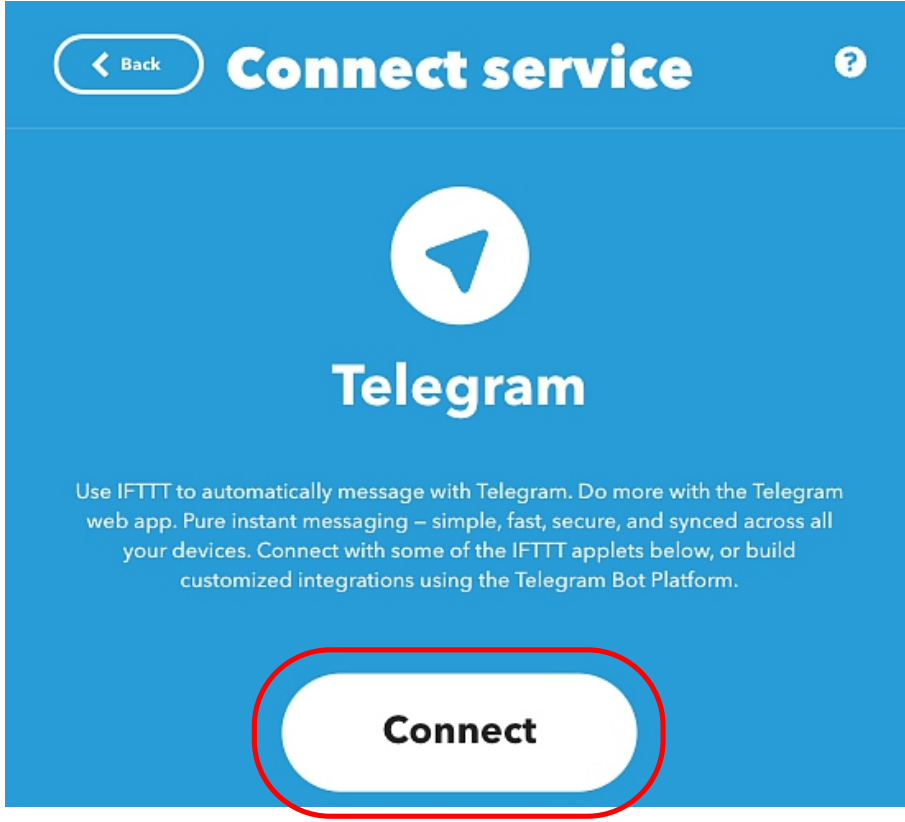

Telegram IFTTT botunun başlatılması için "Start" butonuna basılır. Daha sonra bot başlatılmış olur.

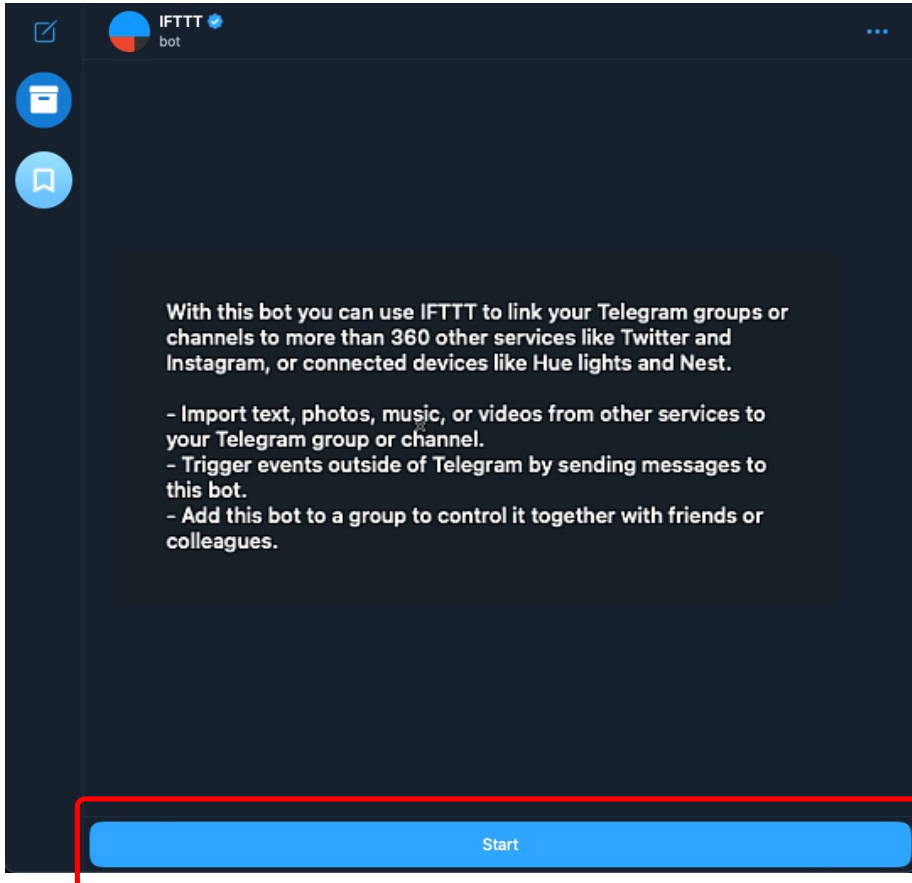

Telegram IFTTT botunun IFTTT ile yetkilendirilebilmesi için “Authorize IFTTT” butonuna basılır. Açılan Pop-up onaylandıktan sonra IFTTT’ye yönlendirilir.

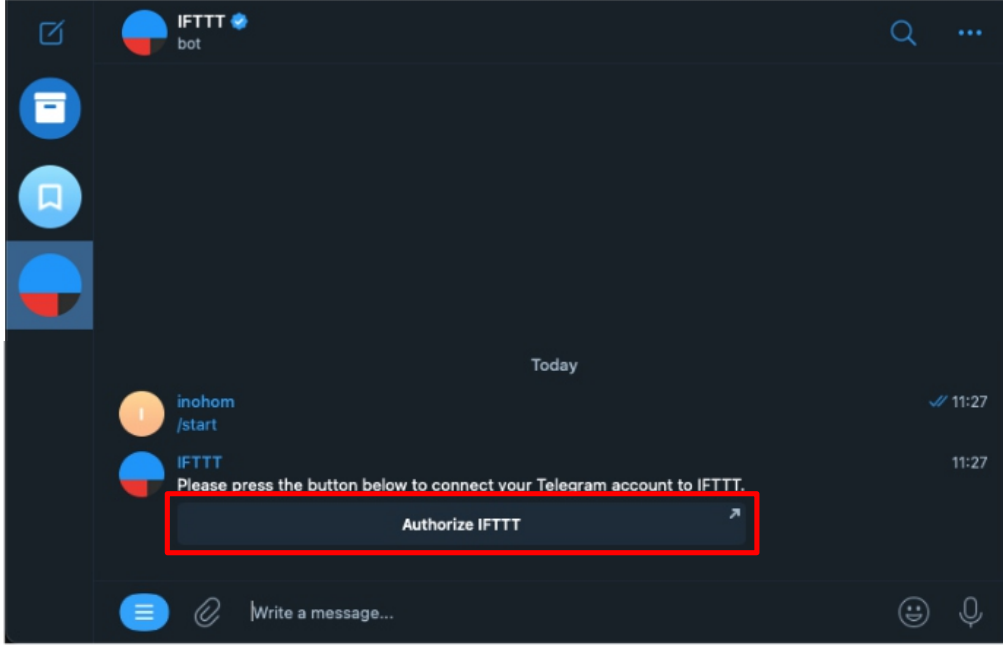


Açılan pencerede “Message Text” bölümünde senaryo oynatıldıktan sonra IFTTT botundan nasıl bir mesaj alınacağını belirtir ve “Create action” butonuna basılır.

The screenshot shows the IFTTT 'Send message' configuration screen. At the top, there is a Telegram logo and the title 'Send message'. Below the title, it says 'This action will send a text message to a Telegram chat.' The configuration options are as follows:


- Telegram account:** A dropdown menu showing 'inohom' with a downward arrow. Below it is a button labeled 'Add new account'.
- Target chat:** A dropdown menu showing 'Private chat with @IFTTT' with a downward arrow. Below it is a note: 'Use the @IFTTT bot on Telegram to connect new groups or channels.'
- Message text:** A text input field containing 'Aydınlatmalar açıldı.' Below it is a note: 'Some HTML tags are supported: b, i, a, br, pre, code.' and a button labeled 'Add ingredient'.
- Include web page preview?:** A dropdown menu showing 'Please select' with a downward arrow. Below it is a note: 'Telegram will check the first URL in the text to include a small preview of the page. Disabled by default.'

At the bottom of the screen is a large white button labeled 'Create action'.


Buradan “if” (trigger) kısmı inohom servisinin “Scenario Played” fonksiyonudur. Bu sayede panelde seçilen senaryo oynatıldığında “Then” (Action) kısmı Telegram’a senaryo oynatıldı mesajını iletacaktır.

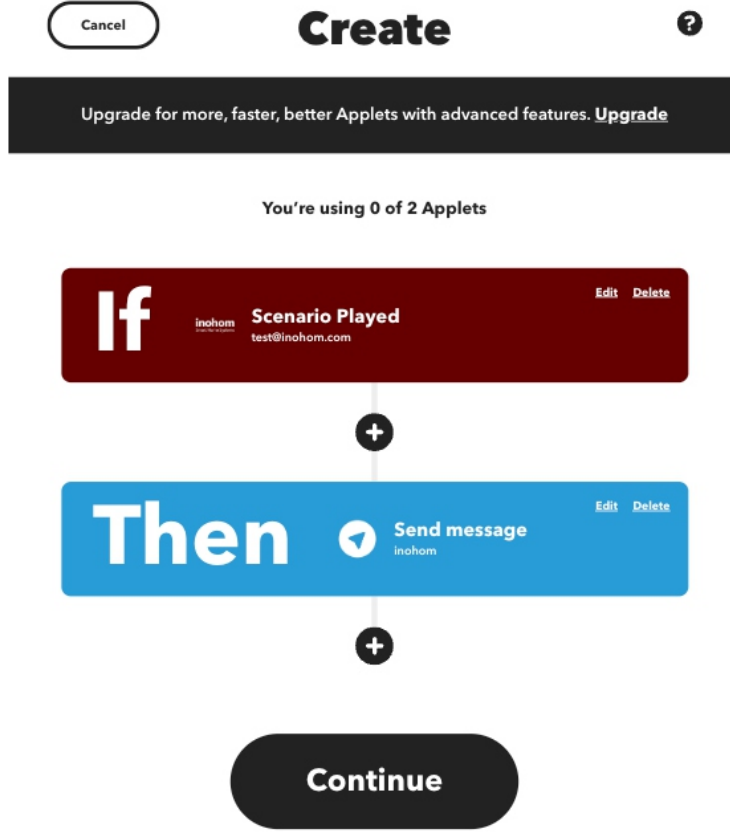


“Finish” butonuna basılarak applet oluşturulur.

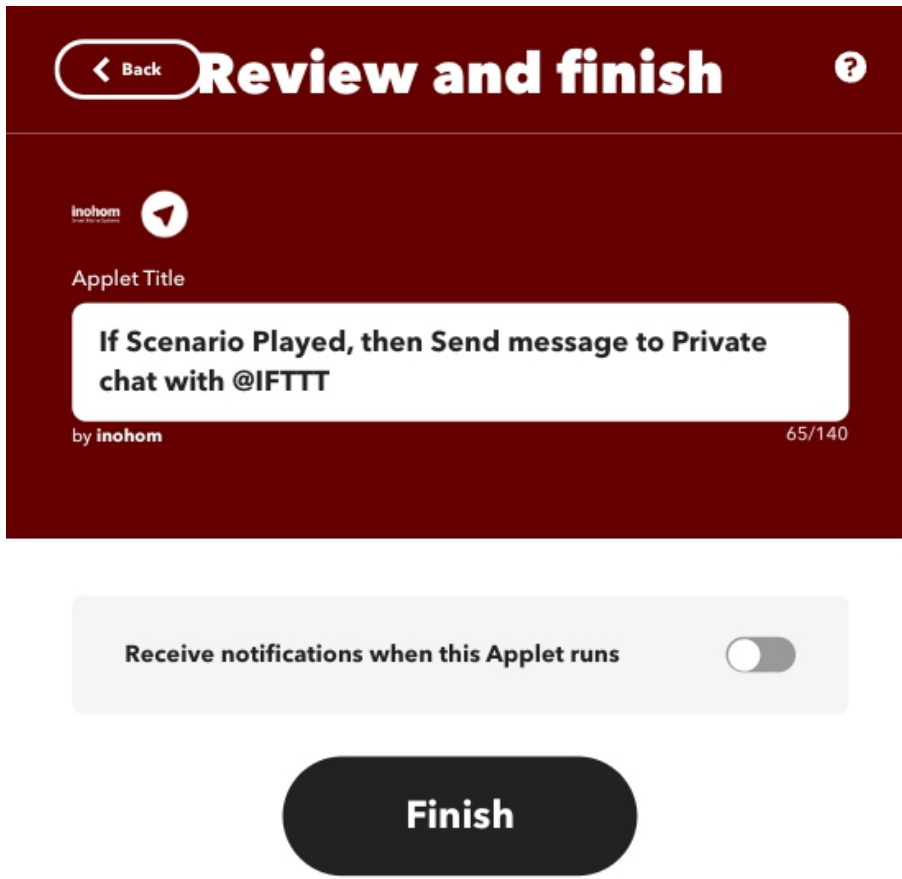

Nova Panel'in senaryolar kısmından Applet ile haberleştirilmiş senaryo başlatıldığında işlem tetiklenir ve Telegram'a mesaj iletilir.

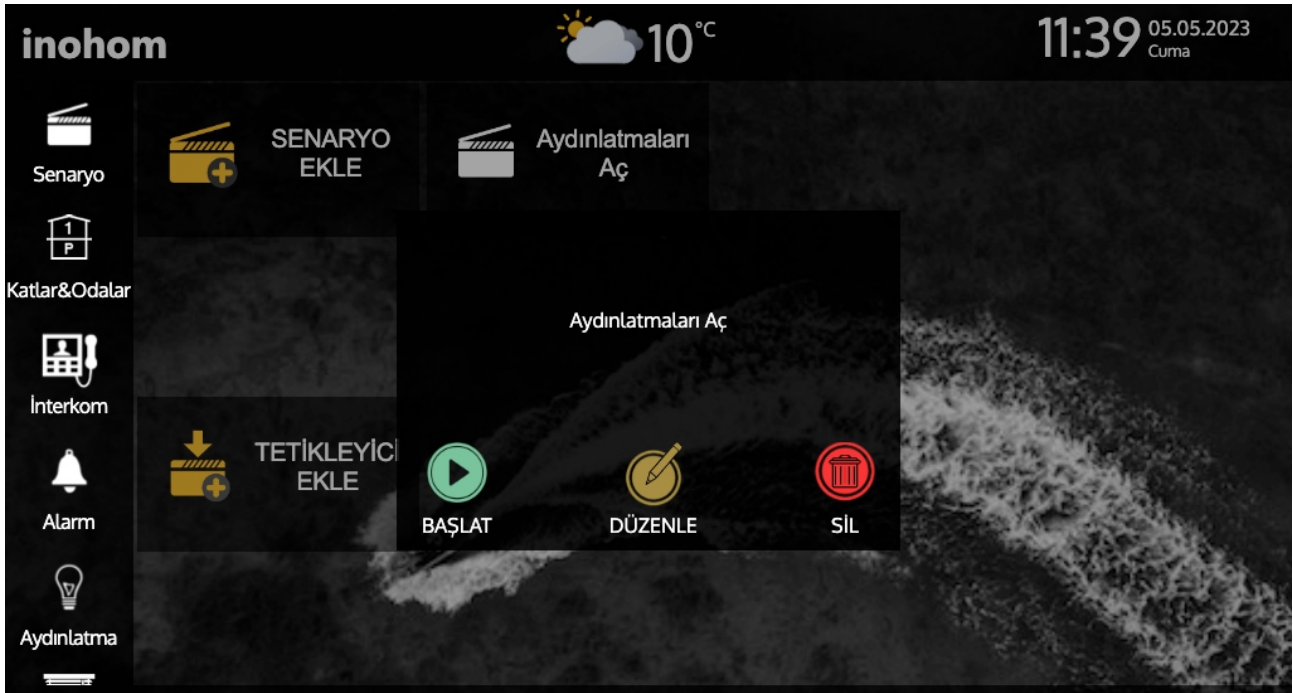

İletilmiş mesajın Telegram IFTTT botundaki görseli.

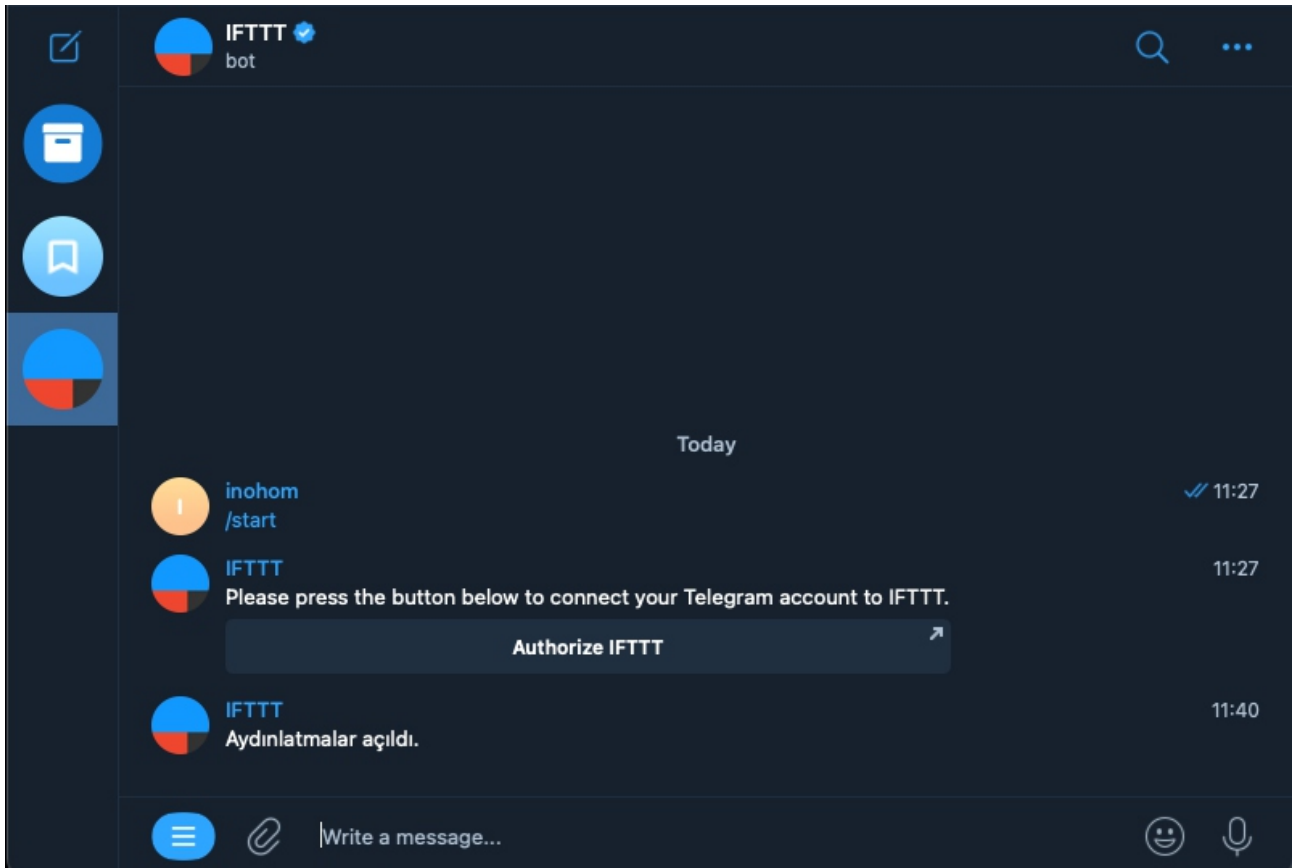

Sık Sorulan Sorular

Login olunamama sorunu

“ifttt.com” üzerinden açılan login sayfasından giriş yapılmalıdır, direk olarak “ifdo.inohom.com”dan yapılacak olan girişler geçersiz olacaktır. Giriş yapma işlemi denendiğinde aşağıdaki görseldeki bilgilendirme ile karşılaşılacaktır.



Gelen veriler boş. Lütfen ifttt.com üzerinden tekrar login olmayı deneyin.

Senaryo Listesinde IFTTT uygulamasında görünmeme durumu

IFTTT sayfasında Scenario List kısmı görüntülenemiyorsa panel yeniden başlatılmalıdır. Aynı hata devam ediyorsa 3.Adım Panele Hesap bağlanması bölümü tekrarlanmalıdır. Aşağıda alınan hata için örnek görseller verilmiştir.

Web tarayıcıda alınan hata

inohom
Smart Home Systems

Scenario Played

This trigger works when the scenario is played.

inohom account

test@inohom.com

[Add new account](#)

Scenario List

No options available

User defined scenarios.
inohom doesn't have any available options. [Try again](#)

Mobilde alınan hata

Complete trigger fields

The operation couldn't be completed.
(IFTTT.NetworkError error 1.)

[Create trigger](#)

Yönetmelikler

Yasal Uyarı

Özellikler, işlevsellik ve diğer ürün özellikleriyle ilgili bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. İnohom, herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, ürünlerini, yazılımlarını veya belgelerini gözden geçirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektronik A.Ş.'nin ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm diğer marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Uygunluk Beyanı



Firma ISO 9001 Kalite Yönetim, 14001 Çevre Yönetimi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına sahiptir.



Tüm ürünlerde mevcut olan yerli üretim logosu, ürünlerin üretiminin ve yazılımının %100 Türkiye'de yapıldığını göstermektedir.



CE işareti, yalnızca yetkili makamlara yönelik serbest bir ticari markadır. ve herhangi bir özellik güvencesi içermemektedir.



Ürünün kutusu, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, geri dönüşüm kutusuna atın.



WEEE sembolle etiketlenen cihaz, diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için ilgili toplama noktasına teslim edilmelidir.

inohom

Akıllı Ev Sistemleri

📍 GST Elektronik A.Ş.

📍 Kemalöz mahallesi 8. Bilgi Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türkiye

🌐 www.inohom.com

☎ 0090 850 811 82 83

✉ info@inohom.com