

## Android 7" İç Panel

Sipariş Kodu: IP728S

### GENEL ÖZELLİKLER

Inohom IP728S 7 inç dokunmatik ekrana sahip Android işletim sistemli iç interkom panelidir. Kapıdaki interkoma bağlanarak dışardaki kişi ile veya güvenlik noktası ile SIP, VOIP üzerinden görüntülü görüşmeye olanak sağlar. Limitsiz kamera izleme özelliğine sahiptir. Inputlarına su baskını, gaz, duman, kapı manyetiği veya hareket sensörü gibi elemanlar bağlanarak siren tetiklemesi yapabilir. Inohom Plus uygulaması yada başka uygulamalar yüklenebilir. Siyah ve metal rengi tasarımı ile evinize şık bir görüntü katar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Besleme Voltajı	12VDC
Güç Tüketimi	3W (Beklemede) 10W (Max)
Ekran	7" TFT LCD Kapasitif
Çözünürlük	1024 x 600 pixel
İşlemci	1.3 GHz 4 Çekirdek
Ram	512 MB DDR3
Hafıza	4 GB (Artırılabilir 32 GB SD Card)
Girişler	8 Adet Sensör Girişi
Çıkışlar	1 Adet Siren Çıkışı
Haberleşme	RS485, Ethernet (TCP/IP, SIP, VOIP)
İşletim Sistemi	Android 4.4.2
Bağlantılar	RJ45, 1X2, 1X4, 1X10 Tunik Konnektör
Koruma Sınıfı	IP 30
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - +55°C
Bağıl Nem	%20 - %85 Nemli Ortam
Yükseklik	Max 2000m
Boyutlar	221mm x 152mm x 28mm
Kurulum	Sıva Üstü Montaj

### ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİSİ

⚠ Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz! Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hasarlar üretici, GST ELEKTRONİK A.Ş. herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu tutulamaz. Bu durumda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.


⚠ Bu ürün sadece kuru yerlerde iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır. Nemli veya ıslak yerlerde, küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu yakınında vb. su veya nemin bulunduğu başka herhangi bir yerde kullanmayınız.

⚠ Solvent (tiner, benzin, asit vb.) veya aşındırıcı temizlik maddeleri ile ürünü silmeyiniz. Buharlı temizleme aygıtlarından uzak tutunuz.

⚠ Cihazı doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız. Çıplak alevlerin veya elektrikli ısıtıcı gibi yoğun ısı kaynaklarının yakınına yerleştirilmemelidir.

⚠ Üretici, GST ELEKTRONİK A.Ş. bağlantı kılavuzlarına uygun olmayan diğer bağlı cihazlar için herhangi bir hasar oluşması veya garanti dışı kalmasından sorumlu tutulamaz.

### TEKNİK RESİM

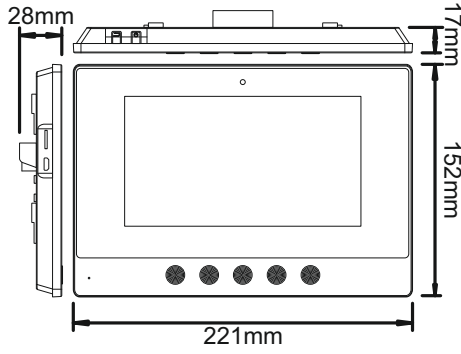

### KURULUM


⚠ Cihazın bu kılavuza uygun olmayan bir şekilde bağlanması, sağlık, yaşam veya maddi hasar riskine neden olabilir.

⚠ Cihazın tüm bağlantılarını tamamlamadan güç vermeyiniz.

⚠ Güvenli bir bağlantı oluşturabilmek için kontrol edilmek istenen cihazın kullanım kılavuzuna da göz atınız.


⚠ Şemada gösterilen bağlantıların dışına çıkmayınız.

⚠ Güvenlik standartlarına uymayan cihazlar ile bağlantı yapmayınız.

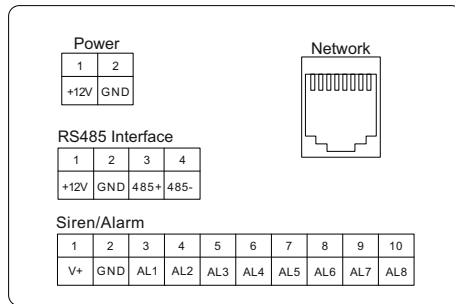

ⓘ Cihaz çalışma gerilimi 12 Volttur. Power konnektöründen güç veriniz.

ⓘ Cihazın RJ45 Konnektöründen CAT6 kablo yardımı ile switch bağlantısı yapınız.

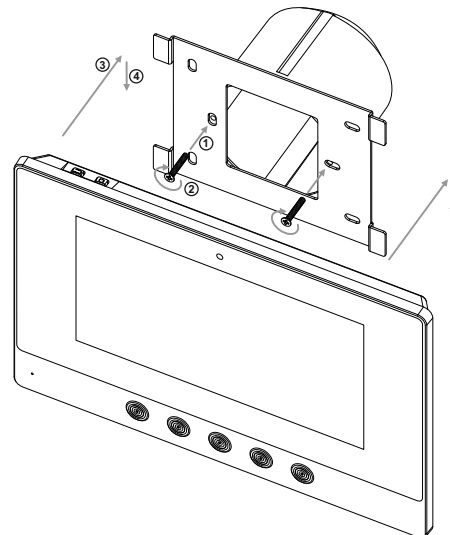


ⓘ Sıva altı kasa yerden 150 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir. Montaj için kutu içeriğinden çıkan montaj vidalarını kullanınız. Kasanın zemine paralel monte edildiğinden emin olunuz. Montaj aparatının anahtar kasasına montajı için uygun delikleri kullanınız.

- 1: Montaj sacını isteğe bağlı olarak sıva altı kasa yada duvar montajı yapılabilir.
- 2: Montaj sacını cıvata ile sabitleyiniz.
- 3: Cihazı sacın üzerine itiniz.
- 4: Aşağıya çekerek tırnakların cihazın yuvasına geçmesini sağlayınız.

### HABERLEŞME ÖZELLİKLERİ

ⓘ Inohom IP Ağ Geçidi cihazları (Interkom Panel); sistemin IP katmanı üzerinden haberleşmesini sağlayarak, otomasyona entegre edilmiş diğer cihazların internet üzerinden yönetilmesini sağlar.

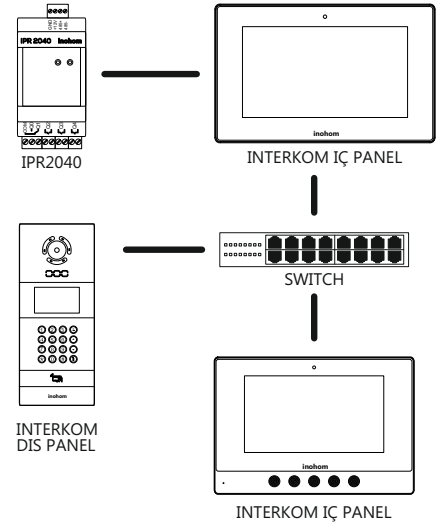

### YASAL UYARI

Özellikler, işlevsellik ve diğer ürün özellikleriyle ilgili bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Inohom, herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, ürünlerini, yazılımlarını veya belgelerini gözden geçirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Inohom, GST Elektronik A.Ş.'nin ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm diğer marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

### UYGUNLUK BEYANI

Firma ISO 9001 Kalite Yönetimi, 14001 Çevre Yönetimi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına sahiptir.



CE işareti, yalnızca yetkili makamlara yönelik serbest bir ticari markadır ve herhangi bir özellik güvencesi içermemektedir.

Ürünün kutusu, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayınız, geri dönüşüm kutusuna atınız.

WEEE sembolü etiketlenen cihaz, diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için ilgili toplama noktasına teslim edilmelidir.