

KONSIYERJ SERVER

KULLANICI KILAVUZU



inohom
Akıllı Ev Sistemleri

İçindekiler

1: Açıklama ve Özellikler	3
2: Browser Üzerinden Bağlantı	3
2.1: Web Arayüzüne Erişim	3
2.2: Ana Sayfa	3
3: Mesajlar	4
3.1: Hazır Mesaj Oluşturma	4
3.2: Mesaj Oluşturma	4
3.2.1: Mesaj türü	5
3.2.2: Tekrarlanma Periyodu	5
3.2.3: Özel Mesaj	6
3.2.4: Mesaj İletimi	7
3.3: Mesaj Kutusu	8
4: Senaryolar	9
5: Yönetici Ayarları	10
6: Yönetmelikler	12

1: Açıklama ve Özellikler

Inohom Konsiyerj Server Cihazı CSVXX00, ethernet kablosu aracılığı ile internete çıkar. Site içi mesajlaşma, oylama ve duyuru yapmak için kullanılır.

EIO bağlantısı yapılarak senaryo oluşturulabilir. Bu sayede istenen cihazlar istenen zamanda tetiklenebilir.

2: Browser Üzerinden Bağlantı

2.1: Web Arayüzüne Erişim



İlk olarak Bayiden alınan IP adresi girilerek arayüze ulaşılır. Daha sonra e-posta şifre ile giriş yapılmalı.

2.2: Ana Sayfa



Giriş işlemi sonrası varsayılan olarak ana sayfa bu şekilde görünmektedir.

Yeşil Bölge: Sol menü, sayfalara hızlı erişim için kullanılır.

Mor Bölge: Giriş yapılan kullanıcının eposta bilgisini gösterir.

Kırmızı Bölge: Ethernet IO eklenen kontrollerin bulunduğu kısımdır. Şu an ekli olmadığı için boş görünür.

Mavi Bölge: En son oluşturulan mesaj bilgisinin hızlı erişim için istatistiğini gösterir. Şu an mevcutta mesaj olmadığı için boş görünmektedir.

3: Mesajlar

3.1: Hazır Mesaj Oluşturma



Sol menü mesajlar bölümünden erişilen bu sayfada sık kullanılan mesajların oluşturulduğu bölümdür. Bu kısımda oluşturulan hazır mesajlar, mesaj oluşturma bölümünde taslak olarak kullanılmaktadır. Sağ kısımda daha öncesinde oluşturulmuş hazır mesajların listesi görülmektedir.

Hazır Mesaj Oluştur

Mesaj Başlığı:

Mesaj Başlığı İçerik

Mesaj

Her akşam 21:00 sonrası bina içi temizliği yapılmaktadır.

Karakter Sayısı: 57/500

Aidat Duyurusu Her ayın 1-10'u arasında aidatlarınızı yatırın Sil

Oluştur

3.2: Mesaj Oluşturma



Sol menü mesajlar bölümünden erişilen bu sayfada zaman periyotlu mesaj oluşturma, belirli blok, daireye mesaj atma vb. işlemler gerçekleştirilir.

Mesaj Oluştur

Mesaj Türü

--Seçiniz--

Blok Daire

Seç Seç

Tekrarlanma Periyodu: Kapalı Tekrar Günü Tekrar Saati

Seçiniz Seçiniz --:-- --

Hazır Mesajlar

Özel Mesaj

Mesaj Başlığı

Mesaj Başlığı

Mesaj

Kalan Karakter:


Tekrarlanan Mesajlar ↓

Mesaj Türü	Mesaj Başlığı	Tekrar	Tekrar Tarihi	İşlem

Mesajı Gönder


3.2.1: Mesaj türü

İletilecek mesajın türü seçilir. Şu an için Duyuru ve Soru-Cevap seçenekleri mevcuttur. Eğer yönetici duyuru mesajını seçerse Inohom Akıllı Ev Panellerde duyuru başlıklı bildirim gelecektir. Yönetici eğer Soru-Cevap türünü seçerse Inohom Akıllı Ev Panellerde kullanıcının evet - hayır oyu kullanabileceği ekran çıkmaktadır.

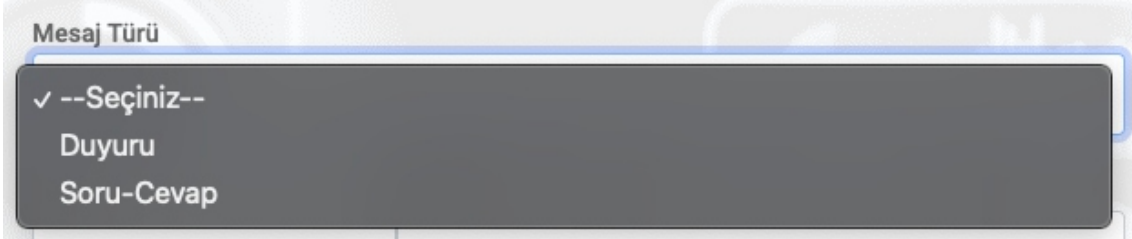


Blok:

Mesajın iletileceği blok bilgisi seçilir. A-B blokların mevcut olduğunu düşünelim sadece B bloğuna mesaj iletilecekse B seçilmelidir. Eğer herkese gitmesi isteniyorsa Tüm bloklar seçeneği seçilmelidir.

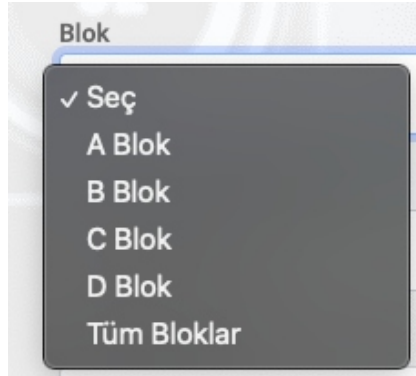

Daire:


İletilecek daire bilgisi seçilmelidir. Tüm dairelere iletilmesi isteniyorsa Tüm Daireler seçeneği seçilmelidir.

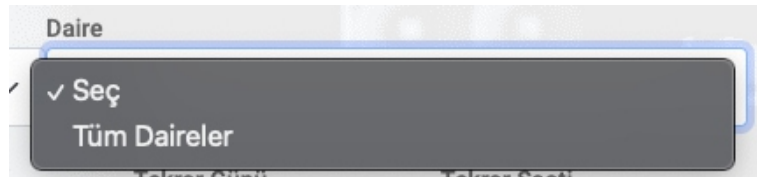

3.2.2: Tekrarlanma Periyodu

Bu kısım sürekli tekrarlı mı olacağını belirlediği yerdir. Yönetici eğer bu seçeneği seçmezse mesaj sadece 1 kereğine iletilir. Eğer Yönetici Günlük/Haftalık/Aylık tekrarlama periyotlarından birini seçerse belirlediği tekrar sıklığına göre mesaj iletilir.

- Yönetici günlük tekrar periyodunu seçerse, sadece saat bilgisini girmesine izin verilir.

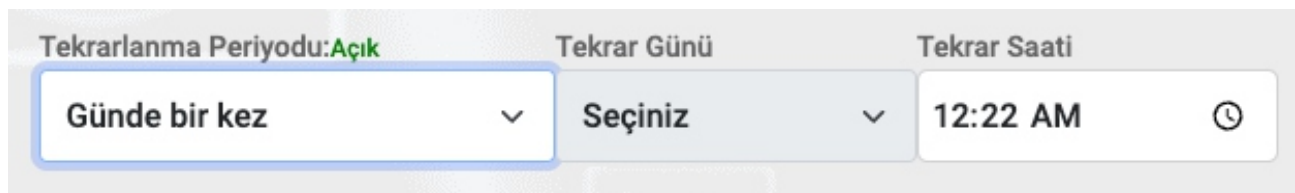

- Yönetici haftalık tekrar periyodunu seçerse, saat ve haftanın hangi günü tekrar edeceği bilgisi seçmesine izin verilir.

Tekrarlanma Periyodu:Açık	Tekrar Günü	Tekrar Saati
Haftada bir kez	Pazartesi	12:22 AM

- Yönetici aylık tekrar periyodunu seçerse, saat ve ayın hangi günü tekrar edeceği bilgisinin seçmesine izin verilir.

Tekrarlanma Periyodu:Açık	Tekrar Günü	Tekrar Saati
Ayda bir kez	22	12:22 AM

3.2.3: Özel Mesaj

Bu kısım eğer özel mesaj olarak seçilirse, mesaj başlığı ve mesaj bölümünde yöneticinin girmiş olduğu bilgiler Inohom Akıllı Ev Panellerine iletilecektir. Hazır Mesaj Oluştur sayfasından oluşturmuş olduğunuz mesaj taslakları burada görülmektedir.

Oluşturmuş olduğunuz hazır mesajı seçtiğinizde artık mesaj başlığı ve mesaj bölümüne girdi sağlayamazsınız, mesaj gönder butonuna tıklayarak hazırlamış olduğunuz iletiyi Inohom Akıllı Ev Panellerine iletmiş olursunuz.

Hazır Mesajlar
✓ Özel Mesaj Aidat Duyurusu

Hazır Mesajlar
Aidat Duyurusu
Mesaj Başlığı Aidat Duyurusu
Mesaj Her ayın 1-10'u arasında aidatlarınızı yatırmayı unutmayınız.
Kalan Karakter:
Mesajı Gönder

3.2.4: Mesaj İletimi

İletilecek mesaj bilgileri hazırlandıktan sonra mesaj gönder butonu ile ileti sistemde aktif olan bütün Inohom Akıllı Ev Panellerine iletilir.



Tekrarlı mesaj periyodu seçilirse mesaj gönder butonu, tekrarlı mesaj oluştur butonu olarak değişir. Oluşturulan tekrarlı mesajlar sağ bölümde bulunan Tekrarlanan Mesajlarda listelenir.

Tekrarlı Mesaj Periyodu kapalı:

Tekrarlanma Periyodu: **Kapalı**

Seçiniz

Mesajı Gönder

Tekrarlı Mesaj Periyodu açık:

Tekrarlanma Periyodu: **Açık**

Günde bir kez

Tekrarlanan Mesaj Oluştur

Bu şekilde kaydedilen mesajlar sol menüde listelenir ve belirtilen ileti zamanında iptal edilene kadar tekrarlı bir şekilde ileti gönderilir.

Örnek tekrarlanan mesaj iletisi;

Mesaj Türü
Duyuru

Blok
Tüm Bloklar

Daire
Tüm Daireler

Tekrarlanma Periyodu: **Açık**
Ayda bir kez

Tekrar Günü
1

Tekrar Saati
--:--

Hazır Mesajlar
Aidat Duyurusu

Mesaj Başlığı
Aidat Duyurusu

Mesaj
Her ayın 1-10'u arasında aidatlarınızı yatırmayı unutmayınız.

Kalan Karakter:

Tekrarlanan Mesaj Oluştur

Tekrarlanan Mesajlar

Mesaj Türü	Mesaj Başlığı	Tekrar	Tekrar Tarihi	İşlem
Duyuru	<u>Aidat Duyurusu</u>	Aylık	08:00:00 01/09/2023	Sil


3.3: Mesaj Kutusu

Sol menü mesajlar bölümünden erişilen bu sayfada yöneticinin ilettiği bütün mesajlar görüntülenmektedir. İletilen mesajların istatistikleriyle ilgili bilgiye de bu sayfadan erişilebilir.


Durum	İletilen/Cevaplanan	Mesaj Tipi	Başlık	Mesaj	Duyuru Tarihi	Blok / Daire	İşlem
Sonaşları Göster	1/1	Duyuru	Aidat Duyurusu	Her ayın 1-10'u arasında aidatlarınızı yatırma	14:55:52 15/08/2023	Tümü / Tümü	Sil
Sonaşları Göster	1/1	Soru - Cevap	Çöp Toplama Saati	Çöp Toplama saati 21:00'dan 22:00'a alınma	15:20:38 15/08/2023	Tümü / Tümü	Sil

Durum butonundan hangi paneller okunmuş veya soru cevap tipinde bir ileti gönderilmişse yanıtlayanlarla ilgili istatistik bilgisine erişilebilir.

- Duyuru Mesaj İstatistiği

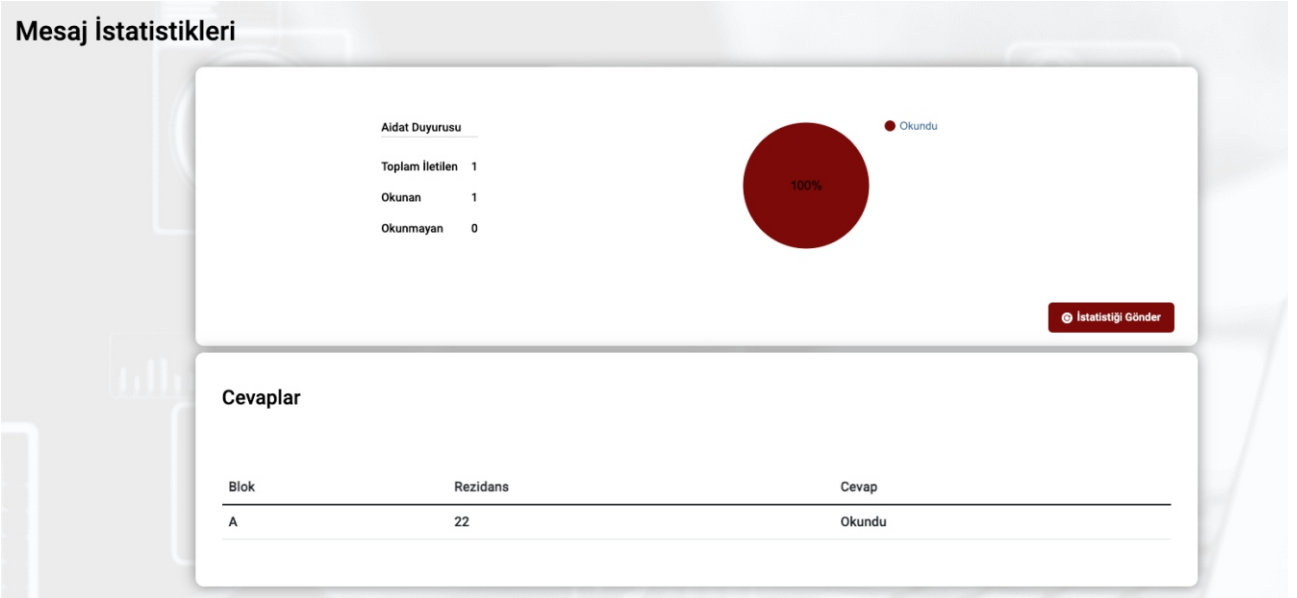


- Soru Cevap Mesaj İstatistiği

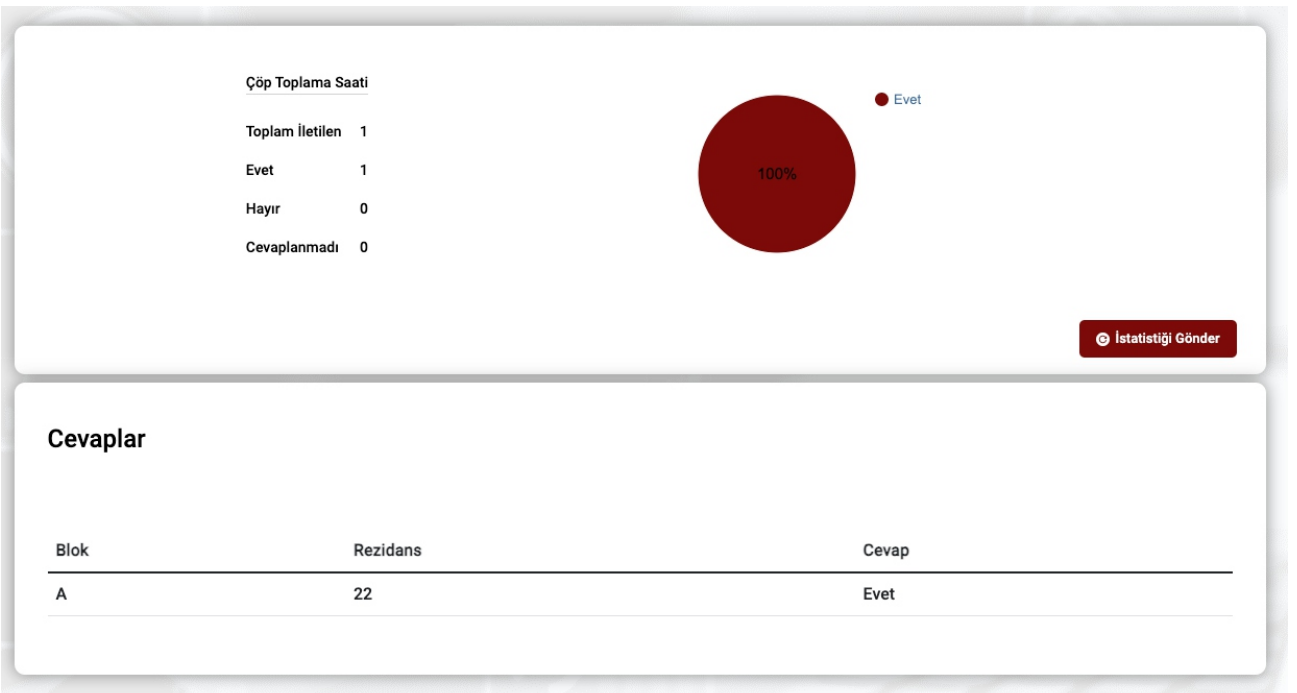


4: Senaryolar

Sol menüden erişilen bu sayfada Ethernet IO eklenen kontroller için senaryo oluşturulabilmektedir. Eğer daha önce kontrol eklenmediyse kullanıcının bu sayfaya erişimi bulunmaz.

Dokümanın **Ethernet IO** bölümünden kontrollerin nasıl eklendiğiyle ilgili bilgi alınmaktadır.

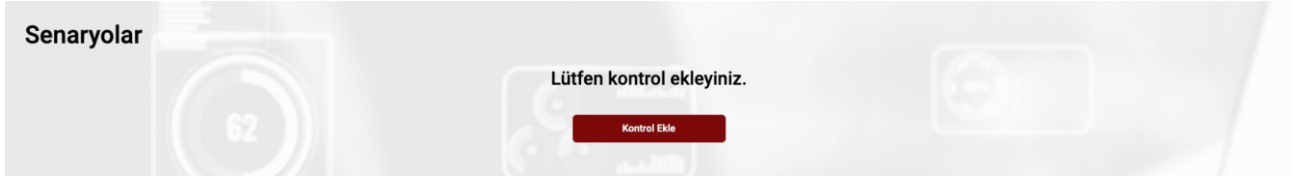


Kontrol eklendikten sonra senaryo sayfası;

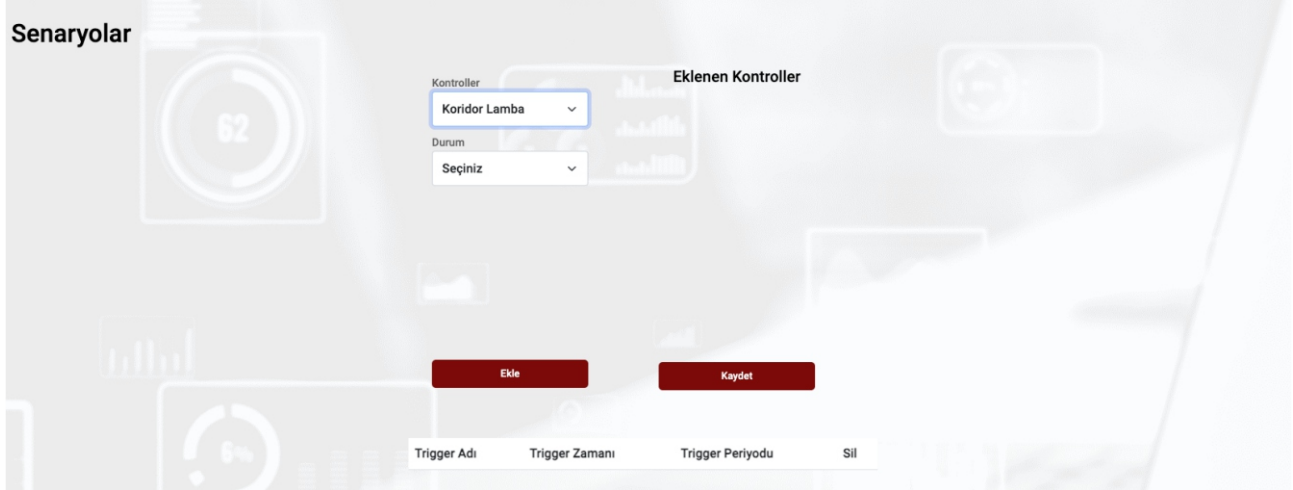


Örnek;

Koridor lambasının ve bahçe sulamasının açılmasını ve bu oluşturulan senaryonun günlük tekrarlanması için uygulanacak adımlar.

- Kontrolün durumu seçilir ve eklenir.

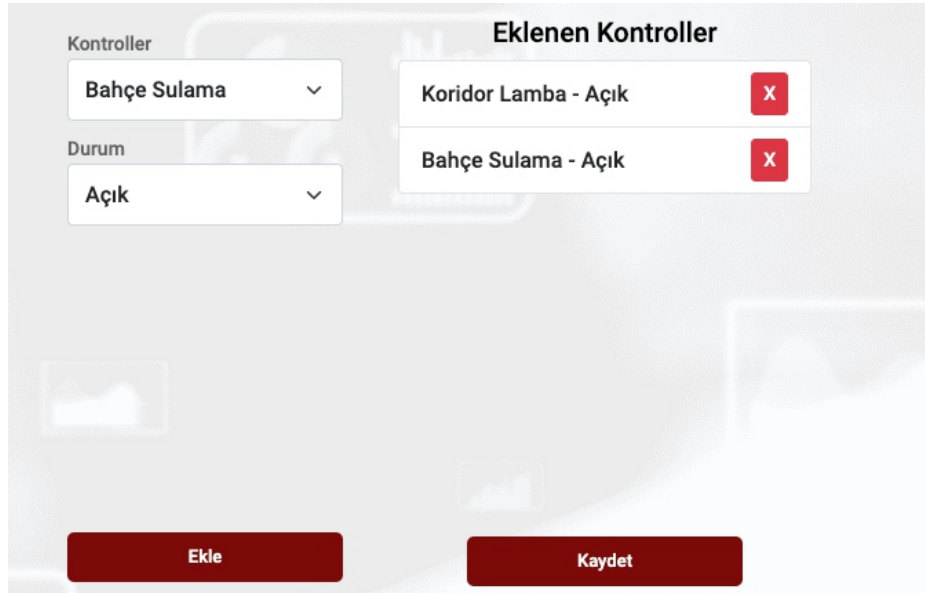

- Kontrolün oynatma sırası sürükleyip bırakarak yönetilebilir.

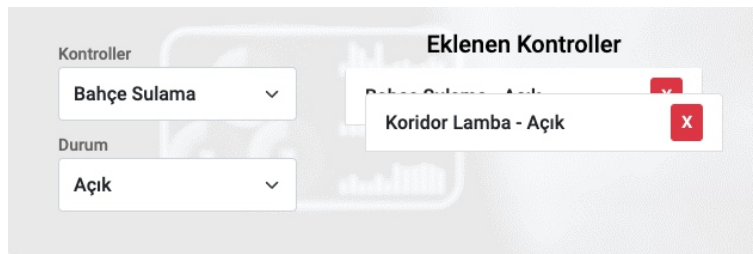

- Kontrol ayarlaması yapıldıktan sonra kaydet butonuna basılır. Açılan süre belirleme sayfasından tekrar bilgileri seçilir.

Trigger İşlemleri

Trigger ismi

Tekrarlanma Periyodu: Günde bir kez v

Tekrar Günü: Seçiniz v

Tekrar Saati: 08:00 AM 🕒

İptal
Onayla

- İşlem sonrasında belirlenen sürelerce günlük kontroller tetiklenecektir. Bu tetiklenecek kontrolleri trigger listesi kısmından görebilirsiniz.

Kontroller

Koridor Lamba v

Durum

Seçiniz v

Eklenen Kontroller

Ekle
Kaydet

Trigger Adı	Trigger Zamanı	Trigger Periyodu	Sil
Sabah Senaryosu	08:00:00 21/09/2023	Günlük	🗑 Sil

5: Yönetici Ayarları

Sol menü ayarlar, yönetici ayarları bölümünden erişilen bu sayfada yönetici hesap bilgisi güncelleme yeni hesap oluşturma gibi işlemler gerçekleştirilir.

Yönetici İşlemleri

Kullanıcı Ekle

İsim & Soyisim	E-mail	Telefon	Durum
Admin	admin@inohom.com	0850 811 8283	🗑 Sil 🔄 Güncelle



Örnek oluşturulmuş Soru-Cevap iletisinin panelde görünümü.



Oy kullanımı bir kez gerçekleşir ve cevaplandıktan sonrasında bu şekilde görüntülenir.



Oylama bittikten sonra konsiyerj arayüzünden mesaj istatistiği gönder butonu sonrası panellere iletilecek mesaj istatistiğini.

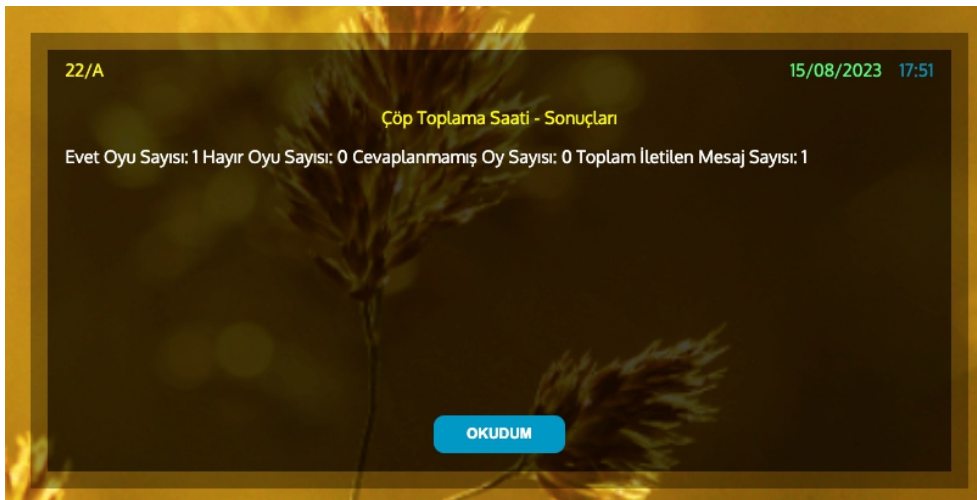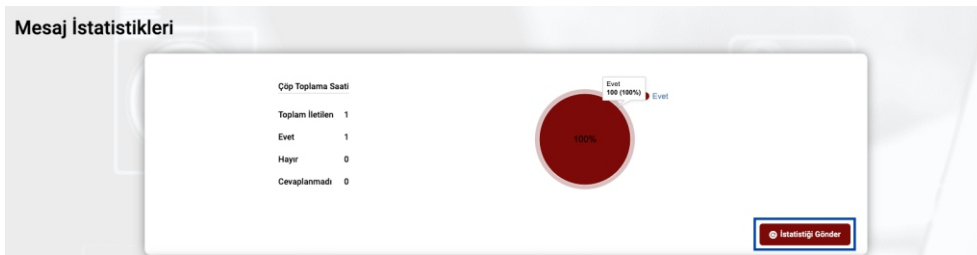

6: Yönetmelikler

Yasal Uyarı

Özellikler, işlevsellik ve diğer ürün özellikleriyle ilgili bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. İnohom, herhangi bir kişi veya kuruluşa herhangi bir bildirimde bulunma yükümlülüğü olmaksızın, ürünlerini, yazılımlarını veya belgelerini gözden geçirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. İnohom, GST Elektronik A.Ş.'nin ticari markalarıdır. Burada adı geçen tüm diğer marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Uygunluk Beyanı



Firma ISO 9001 Kalite Yönetim, 14001 Çevre Yönetimi, 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Standartlarına sahiptir.



Tüm ürünlerde mevcut olan yerli üretim logosu, ürünlerin üretiminin ve yazılımının %100 Türkiye'de yapıldığını göstermektedir.



CE işareti, yalnızca yetkili makamlara yönelik serbest bir ticari markadır. ve herhangi bir özellik güvencesi içermemektedir.



Ürünün kutusu, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, geri dönüşüm kutusuna atın.



WEEE sembolle etiketlenen cihaz, diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için ilgili toplama noktasına teslim edilmelidir.

inohom

Akıllı Ev Sistemleri

📍 GST Elektronik A.Ş.

📍 Kemalöz mahallesi 8. Bilgi Sokak No:4 A/A 64200 Uşak/Türkiye

🌐 www.inohom.com

☎ 0090 850 811 82 83

✉ info@inohom.com